

PO SI TIF

TECHNIKA NITOWANIA,
K A T A L O G



♥ 🧤 🧑 POZYTYWNE PRODUKTY

NOWOŚCI POZYTYWNY WPŁYW



ZAPOBIEGANIE MSD 🧑

EASYPUSH

PISTOLET DO WYTŁACZANIA,
KTÓRY DBA O CIEBIE

Korzystanie z EASYPUSH na placach budowy oznacza poszanowanie swojego ciała.

To zaprojektowane na nowo narzędzie zapobiega bólom stawów i zwiększa siłę wytłaczania 20-krotnie, zmniejszając tym samym wymagany wysiłek przy użytkowaniu.

Więcej informacji na stronie **27**
TECHNIKA MOCOWAŃ, KATALOG



⚙️ KOMFORT MONTAŻU

E-005 & E-008

MONTAŻ NITÓW I NITONAKRĘTEK
NARZĘDZIAMI AKUMULATOROWYMI
WRESZCIE DOSTĘPNYMI DLA WSZYSTKICH




Opierając się na sukcesie jaki odnieśliśmy kiedy stworzyliśmy rozwiązania akumulatorowe do montażu metalu, dzięki ofercie ELEMENT, teraz rozszerzamy swoją ofertę o bezprzewodowe rozwiązania instalacyjne czyli o 2 nowe narzędzia: nitownicę E-005 i narzędzie do zaciskania nitonakrętek E-008. To doskonała alternatywa dla narzędzi ręcznych lub dwuręcznych dźwigniowych, która sprzyja wydajności i wygodzie!

Więcej informacji na stronie **22**

🚩 REWOLUCJA W MONTAŻU

E-007 & E-007-T

PIERWSZE NA ŚWIECIE ELEKTRONARZĘDZIA
DO MONTAŻU KOTEW DO PŁYT GIPSOWYCH



Dzięki E-007 i E-007-T montaż metalowych kotew do płyt gipsowych z wkrętem lub bez niego (typu Spyder lub Spyder Plus firmy Scell-it® lub innych marek, takich jak Molly®) odbywa się teraz bez wysiłku, komfortowo, co jest gwarancją jakości!

Więcej informacji na stronie **48**
TECHNIKA MOCOWAŃ, KATALOG







💡 🛠️ ⚙️ POZYTYWNE PROJEKTY

WYJĄTKOWY FRANCUSKI DESIGN

DBAŁOŚĆ O PROFESJONALISTÓW

Proste i ergonomiczne rozwiązania montażowe towarzyszą naszym zamocowaniom, poprawiają codzienne życie profesjonalistów, jest to cel, który prowadzi nas do regularnego opracowywania innowacyjnych narzędzi.

Zaprojektowane we współpracy z francuskimi pracownikami projektowymi oraz we współpracy z klientami i użytkownikami końcowymi, narzędzia Scell-it sprawiają, że profesjonalści są jeszcze bardziej wydajni, zachowują jednocześnie kapitał zdrowotny i zapewniają im komfort, na jaki zasługują!

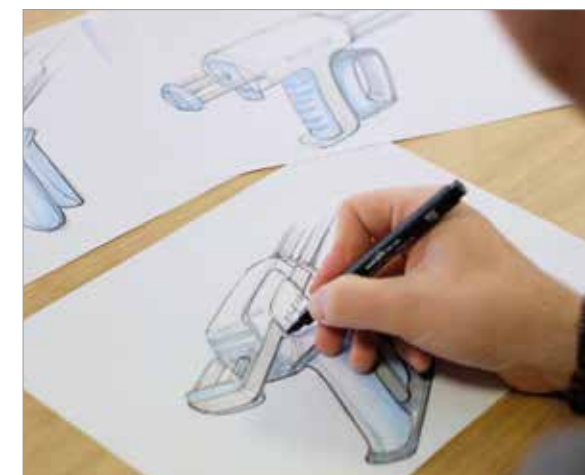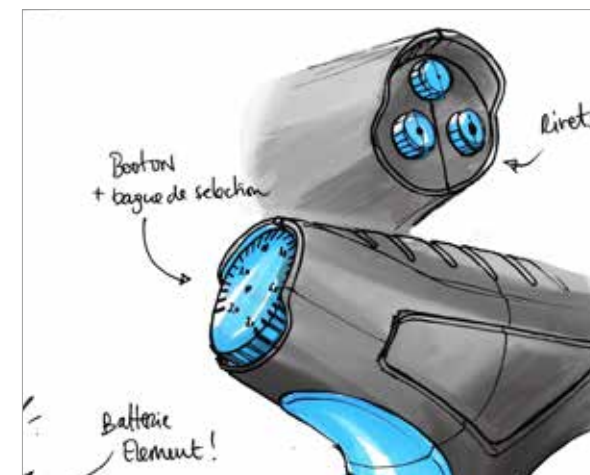

E-007

NIEZWYKŁY KOMFORT AKUMULATOROWE NARZĘDZIE DO MONTAŻU MOCOWAŃ W PŁYTACH GK

Wśród najnowszych innowacji Scell-it odkryj E-007 – pierwsze na świecie akumulatorowe narzędzie do montażu metalowych kołków rozporowych w płytach gipsowo-kartonowych – niezrównany komfort i wydajność w porównaniu z ręcznymi narzędziami tradycyjnie używanymi do montażu tego typu elementów złącznych.

EASYPUSH

ZAPOBIEGANIE MSD PODCZAS RĘCZNEJ APLIKACJI WYROBÓW O WYSOKIEJ LEPKOŚCI

Ręczny pistolet do wytłaczania EASYPUSH zwiększa siłę użytkownika 20-krotnie dzięki delikatnemu równoległemu ruchowi translacyjnemu: zaprojektowane na nowo narzędzie, które zapobiega bólowi stawów i zmniejsza wymagany wysiłek.



NIEPOWTARZALNE DZIEDZICTWO MARKI

Scell-it utrwała z pokolenia na pokolenie sukces i dziedzictwo francuskiej marki ATLAS® – która stała się ikoną od czasu wynalezienia kołnierza hydraulicznego w 1959 roku, dzięki opracowaniu nowej generacji kołnierzy izofonicznych o opatentowanej konstrukcji: ATLAS® Le Premia

Więcej informacji na stronie
TECHNIKA MOCOWAŃ, KATALOG





POZYTYWNA PRODUKCJA
**ZRÓWNOWAŻONA
PRODUKCJA**

KONFEKCJONOWANIE ZAANGAŻOWANE LOKALNE

Scell-it działa na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wspiera swój lokalny ekosystem poprzez długofalowe partnerstwa z lokalnymi stowarzyszeniami.

Tak więc, kupując produkt Scell-it, inwestujesz w lokalną i krajową sieć gospodarczą.



PRODUKCJA BLISKO SUROWCÓW

Scell-it inwestuje w Europie w rozwój swoich produktów, a także w narzędzia produkcyjne. Certyfikowane fabryki, zaawansowane technologicznie zautomatyzowane maszyny, wyspecjalizowaną siłę roboczą, elastyczność, rygorystyczne kontrole jakości...

Ta strategia zapewnia doskonałą kontrolę jakości asortymentu narzędzi i elementów złącznych, od najbardziej standardowych do najbardziej innowacyjnych.



Dobrowolne globalne podejście do jakości, poparte certyfikacją ISO 9001 (wersja 2015) od 2016 roku, stawia naszych klientów w sercu naszej organizacji, aby zapewnić im pełną satysfakcję.



 **WIELKA BRYTANIA**
Scell-it UK

 **POLSKA**
Scell-it Polska

 **FRANCJA**
Scell-it SAS

NIEMCY

CZECHY

 **WŁOCHY**
Scell-it Italia

   POZYTYWNA ORGANIZACJA

EUROPEJSKI ZASIĘG

Dogodne i trwałe lokalizacje pozwalają grupie Scell-it na bycie widoczną w całej Europie. Tak, więc 3 filie w Wielkiej Brytanii, Polsce, Włoszech, 2 biura w Niemczech i Czechach oraz 5 platform logistycznych (w tym 2 we Francji, 1 w Wielkiej Brytanii, 1 w Polsce i 1 we Włoszech) pozwalają Scell-it towarzyszyć Ci w 15 krajach Europy.

   POZYTYWNE WSPARCIE

+ BLISKO NA CO DZIEŃ

NA CO DZIEŃ BLISKI KONTAKT Z ZESPOŁAMI SPRZEDAŻY

Zaangażowany zespół przedstawicieli handlowych z przyjemnością przedstawi Państwu swoją wiedzę na temat produktów

Platforma telefoniczna, która jest stworzona do Twoich potrzeb, aby zapewnić Ci spersonalizowaną odpowiedź i rzeczywiste działania.

NASZ DEMONSTRATOR TONI I JEGO CIĘŻARÓWKA

są do Twojej dyspozycji przez cały rok, aby wesprzeć Cię w procedurach na miejscu pracy, szkoleniu zespołów, prezentacji naszych innowacji, animacji Twoich dni technicznych...



FACHOWE WSPARCIE TECHNICZNE

Nasz dział techniczny jest do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail (biuro@scellitpolska.pl), w przypadku wszelkich konkretnych zapytań związanych z użytkowaniem naszych produktów, pomocy i porad technicznych, prób wyrwania kotew mechanicznych lub chemicznych, wytrzymałości uchwytów do rur, montażem blach (nitów, wkrętów samowiercących itp.), zdolności wiercenia pod wkręty samowiercące, porównywania produktów itp.



SZKOLENIE SZYTE NA MIARĘ

Ponieważ rozwój Twojej sprzedaży wymaga również dobrej znajomości naszych produktów, zapewniamy Ci szkolenia „do la carte” na tematy, które razem rozwijamy. Coraz więcej z Państwa, w domu lub w naszej siedzibie, korzysta z naszej wiedzy technicznej.



PYTANIA TECHNICZNE ?

POMYŚL TAKŻE O SCELL-IT.PL



Kompletna biblioteka dokumentów spełniająca potrzeby techniczne klientów (czasopisma techniczne, branżowe, karty techniczne, instrukcje obsługi itp.)



Wszystkie produkty Scell-it i informacje o nich dostępne do podglądu w dowolnym momencie



Oprogramowanie do wymiarowania DESIGN FIX, przyjazne dla użytkownika i intuicyjne do wymiarowania elementów złącznych zgodnie z obowiązującymi przepisami



Konfigurator SCCELL-IT PREDICT pomaga w obliczeniu liczby wkładów z żywicą potrzebnych do wykonania Twojej pracy.



🔧📺 POZYTYWNY SERWIS POSPRZEDAŻOWY

SPRAWNY SERWIS POSPRZEDAŻOWY

DOŚWIADCZENIE NASZEGO SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO

**W ZAKRESIE UŻYTECZNOŚCI NARZĘDZI MAKSIMALIZUJE ŻYWOTNOŚĆ
NARZĘDZI I UŁATWIA PROCEDURY POSPRZEDAŻOWE, SCELL-IT
BEZPOŚREDNIO ZARZĄDZA OBSŁUGĄ POSPRZEDAŻOWĄ SWOICH
PRODUKTÓW.**

W ten sposób masz spersonalizowaną obsługę posprzedażną, dzięki której Twoi profesjonalni klienci mają zawsze dostęp do wydajnej floty narzędzi: wsparcie gwarancyjne lub szybki kosztorys naprawy, zwrot naprawionego narzędzia po akceptacji kosztorysu w najkrótszym możliwym czasie.

Szybkość i rzetelność interwencji gwarantuje szybki zwrot sprzętu w idealnym stanie technicznym.



ZAWODOWCY TEŻ POTRZEBUJĄ PORADY

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie sprzętu, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poddawać rutynowej konserwacji narzędzia, nasz demonstrator Toni, ekspert Scell-it od 2007 r., udostępnia swoją wiedzę i know-how w Internecie, abyś mógł dowiedzieć się wszystkiego o narzędziach z serii Scell-it.



ZOBACZ!



NARZĘDZIA DO MONTAŻU NITÓW I NITONAKRĘTEK 14

NITY ZRYWALNE 30

NITY STRUKTURALNE 54

NITONAKRĘTKI 66

WKRĘTY SAMOWIERCĄCE DO METALU 76

WKRĘTY DO STOLARKI OKIENNEJ PVC 86

NARZĘDZIA DO MONTAŻU

NITÓW I NITONAKRĘTEK

NARZĘDZIA DO MONTAŻU NITÓW I NITONAKRĘTEK 14

NITY ZRYWALNE 30

NITY STRUKTURALNE 54

NITONAKRĘTKI 66

WKRĘTY SAMOWIERCĄCE DO METALU 76

WKRĘTY DO STOLARKI OKIENNEJ PVC 86



ESSENTIAL

			
E-500RH NITOWNICA RĘCZNA Ø3.0mm - Ø5.0mm KOMPAKTOWA I LEKKA		E-360NH NITOWNICA RĘCZNA M3 - M6 KOMPAKTOWA I LEKKA	
Długość	255 mm	Długość	280 mm
Waga	700 g	Waga	800 g
Materiał korpusu	Odlew aluminiowy	Materiał korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał uchwytów	Tworzywo ABS	Materiał uchwytów	Tworzywo ABS
Zakres	Ø3.0 do 5.0 mm (alu, stal) Ø3.0 do 4.0 mm (inox)	Zakres	M3 - M6 (alu, stal) M3 - M5 (inox)
Zawartość	1 narzędzie E-500RH lub E-500RH-R 3 noski Ø3.0 do 5.0 Asortyment nitów (wersja walizka)	Zawartość	1 narzędzie E-360NH 4 trzpień M3 M4 M5 M6 Asortyment nitonakrętek (wersja walizka)
Opakowanie kartonowe	E-500RH (BEZ SPRĘŻYNY) E-500RH-R (ZE SPRĘŻYNĄ)	Opakowanie kartonowe	E-360NH
Opakowanie walizka	E-500RH-S (BEZ SPRĘŻYNY) E-500RH-R-S (ZE SPRĘŻYNĄ)	Opakowanie walizka	E-360NH-S
Gwarancja	1 ROK*	Gwarancja	1 ROK*



			
R100P NITOWNICA RĘCZNA Ø2.4mm - Ø5.0mm OBROTOWĄ GŁOWICĄ 360°		N100P NITOWNICA RĘCZNA M3 do M6 OBROTOWĄ GŁOWICĄ 360°	
Długość	285 mm	Długość	280 mm
Waga	900 g	Waga	900 g
Materiał korpusu	Odlew aluminiowy	Materiał korpusu	Odlew aluminiowy
Materiał uchwytów	Stal + tworzywo ABS	Materiał uchwytów	Stal + tworzywo ABS
Zakres	Ø2.4 do 5.0 mm (alu, stal) Ø2.4 do 4.0 mm (inox)	Zakres	M3 - M6 (alu, stal) M3 - M5 (inox)
Zawartość	1 narzędzie R100P 4 noski Ø2.4 do 5.0mm	Zawartość	1 narzędzie N100P 4 trzpień M3 do M6
Opakowanie kartonowe	R100P	Opakowanie kartonowe	N100P
Gwarancja	1 ROK*	Gwarancja	1 ROK*

ORIGINAL



			
R100 Ø2.4mm - Ø5.0mm		N100 M3 do M6	
Długość	210 mm	Długość	210 mm
Waga	460 g	Waga	620 g
Materiał korpusu	Odlew aluminium	Materiał korpusu	Odlew aluminium
Materiał uchwytów	Stal + uchwyt EPDM	Materiał uchwytów	Stal + uchwyt EPDM
Zakres	Ø2.4 do 5.0 mm (alu, stal) Ø2.4 do 4.0 mm (inox)	Zakres	M3 - M6 (alu, stal) M3 - M5 (inox)
Zawartość opakowania	1 narzędzie R100P 4 noski Ø2.4 do 5.0mm	Zawartość opakowania	1 narzędzie N100 4 trzpień M3 do M6
Opakowanie kartonowe	R100	Opakowanie kartonowe	N100
Gwarancja	1 ROK*	Gwarancja	1 ROK*

PREMIUM

	
E0 NITOWNICA RĘCZNA SOLIDNA I KOMPAKTOWA Ø2.4mm - Ø5.0mm	
Długość	240 mm
Waga	600 g
Materiał korpusu	Aluminium i stal
Materiał uchwytów	Tworzywo ABS
Zakres	Ø2.4 do 5.0 mm (alu, stal, inox)
Zawartość opakowania	1 narzędzie E0 4 noski Ø2.4 do 5.0 mm
Opakowanie kartonowe	E0
Gwarancja	1 ROK*

**patrz warunki gwarancji na www.scellit.com

ESSENTIAL

					
E-500RV Ø3.0mm - Ø5.0mm WYGODNA INSTALACJA I BEZ WYSIŁKU		E-640RV Ø3.0mm - Ø6.4mm DUŻE ŚREDNICE		E-640RX Ø3.0mm - Ø6.4mm IDEALNE DO INSTALACJI NA PODŁOŻE LUB SUFICIE	
Pojemnik na trzpień	Czarny	Pojemnik na trzpień	Czarny	Pojemnik na trzpień	-
Długość	340 mm	Długość	426 mm	Długość	310 mm (zamknięte)
Waga	0.8 kg	Waga	1.4 kg	Waga	2.8 kg
Materiał dźwigni	Stalowe rury	Materiał dźwigni	Stalowe rury	Materiał dźwigni	Odlew aluminium
Materiał uchwytów	Tworzywo ABS	Materiał uchwytów	Tworzywo ABS	Materiał uchwytów	Stal + Tworzywo ABS
Zakres	Ø3.0 do 5.0 mm (alu, stal, inox)	Zakres	Ø3.0 do 6.4 mm (alu, stal, inox)	Zakres	Ø3.0 do 6.4 mm (alu, stal, inox)
Zawartość	1 narzędzie E500RV 3 noski Ø3.0 do 5.0	Zawartość	1 narzędzie E-640RV 4 noski Ø3.0 do 6.4 Asortyment nitów (wersja walizka)	Zawartość	1 narzędzie E-640RX 4 noski Ø3.0 do 6.4 mm (alu, stal, inox)
Opakowanie kartonowe	E-500RV	Opakowanie kartonowe	E-640RV	Opakowanie kartonowe	E-640RX
Opakowanie walizka	-	Opakowanie walizka	E-640RV-S	Opakowanie walizka	E-640RX-S
Gwarancja	1 ROK*	Gwarancja	1 ROK*	Gwarancja	1 ROK*

ORIGINAL

			
R200 Ø2.4mm - Ø5.0mm		R300 Ø3.0mm - Ø6.4mm	
Pojemnik na trzpień	Przezroczysty	Pojemnik na trzpień	Czarny
Długość	300 mm	Długość	375 mm
Waga	1.09 kg	Waga	1.2 kg
Materiał dźwigni	Odlew aluminium	Materiał dźwigni	Odlew aluminium
Materiał uchwytów	Tworzywo ABS	Materiał uchwytów	Tworzywo ABS
Zakres	Ø2.4 do 5.0 mm (alu, stal, inox)	Zakres	Ø3.0 do 6.4 mm (alu, stal, inox)
Zawartość	1 narzędzie R200 4 noski Ø2.4 do 5.0 mm 1 klucz montażowy Asortyment nitów (wersja walizka)	Zawartość	1 narzędzie R300 4 noski Ø3.0 do 6.4 mm 1 klucz montażowy Asortyment nitów (wersja walizka)
Opakowanie kartonowe	R200	Opakowanie kartonowe	R300
Opakowanie walizka	R200-S	Opakowanie walizka	R300-S
Gwarancja	1 ROK*	Gwarancja	1 ROK*

PREMIUM

			
E1 Ø3.0mm - Ø5.0mm 2X MNIEJ WYSIŁKU**		E2 Ø4.8mm - Ø6.4mm 2X MNIEJ WYSIŁKU**	
Pojemnik na trzpień	Przezroczysty	Pojemnik na trzpień	Przezroczysty
Długość	350 mm	Długość	410 mm
Waga	1.3 kg	Waga	1.5 kg
Materiał dźwigni	Stal	Materiał dźwigni	Stal
Materiał uchwytów	Tworzywo ABS o wysokiej gęstości	Materiał uchwytów	Tworzywo ABS o wysokiej gęstości
Zakres	Ø3.0 do 5.0 mm (alu, stal, inox)	Zakres	Ø4.8 do 6.4 mm (alu, stal, inox)
Zawartość opakowania	1 narzędzie E1 3 noski Ø3.0 do 5.0 mm	Zawartość opakowania	1 narzędzie E2 2 noski Ø4.8/5.0 i 6.0/6.4 mm
Opakowanie kartonowe	E1	Opakowanie kartonowe	E2
Gwarancja	1 ROK*	Gwarancja	1 ROK*

**patrz warunki gwarancji na www.scellit.com **niż w przypadku klasycznych nitownic do nitów

Narzędzia ręczne do nitonakrętek

Adaptery do nitonakrętek

ESSENTIAL

E-360NV
M3 - M6

WYGODNA
INSTALACJA
I BEZ WYSIŁKU

E-410NV
M4 - M10

DUŻE
ŚREDNICE

E-612NH
M5 - M12

MOCNA
I ERGONOMICZNA
NITOWNICA
ZAPADKOWA

Długość	430 mm	485 mm	210 mm
Waga	1.1 kg / 1.3 kg	2.0 kg / 2.2 kg	1.1 kg
Materiał dźwigni	Stalowe rury	Stalowe rury	Odlew aluminiowy
Materiał uchwytów	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS
Zakres	M3 do M6	M4 do M10	M5 do M12
Zawartość	1 narzędzie 4 trzpienie M3 do M6	1 narzędzie 5 trzpieni M4 do M10 Asortyment nitonakrętek (wersja walizka)	1 narzędzie E-612NH 5 trzpieni M5 do M12 Asortyment nitonakrętek od M6 do M12
Opakowanie kartonowe	E-360NV / E-360NV-T ⁽¹⁾	E-410NV / E-410NV-T ⁽²⁾	-
Opakowanie walizka	-	E-410NV-S / E-410NV-T-S ⁽²⁾	E-612NH-S
Gwarancja	1 ROK*	1 ROK*	1 ROK*

ORIGINAL

N200
M3 - M8

320 mm

1.34 kg

Odlew aluminium

Tworzywo ABS

M3 do M8

1 narzędzie N200
5 trzpieni M3 do M8
1 klucz montażowy
Asortyment nitonakrętek
(wersja walizka)

N200

N200-S

1 ROK*

N300
M4 - M10

410 mm

1.4 kg / 1.62 kg

Odlew aluminium

Tworzywo ABS

M4 do M10

1 narzędzie N300
5 trzpieni M4 do M10
1 klucz montażowy
Asortyment nitonakrętek
(wersja walizka)

N300 / N300-T⁽³⁾

N300-S / N300-T-S⁽³⁾

1 ROK*

3x

MNIEJ
WYSIŁKU**

2x

BARDZIEJ
KOMPAKTOWE

KARTON

WALIZKA

PREMIUM

E3
M4 - M8

380 mm

1.5 kg

Stal

Tworzywo ABS
o wysokiej gęstości

M4 do M8

1 narzędzie E3
4 trzpienie M4 do M8

E3

1 ROK*

E4
M6 - M12

460 mm

1.8 kg

Stal

Tworzywo ABS
o wysokiej gęstości

M6 do M12

1 narzędzie E4
4 trzpienie M6 do M12

E4

1 ROK*

ZWIĘKROTNIONA
TRANSMISJA

⁽¹⁾ System szybkiego wykręcania ⁽²⁾patrz warunki gwarancji na www.scellit.com ⁽³⁾ niż w przypadku klasycznych narzędzi do nitonakrętek

PRZEKSZTAŁĆ SWOJĄ
WKRĘTARKĘ W
NITOWNICĘ DO NITÓW
LUB NITONAKRĘTEK!

NIEZALEŻNOŚĆ

Umożliwia pracę
bez przewodów i
sprężonego powietrza.

ERGONOMIA

Łatwa obsługa.
Mocuje się bez narzędzi na uchwycie
jak zwykłe wiertło. Szybka instalacja.

SOLIDNOŚĆ

Nadaje się do
codziennego użytku.

RIVEDRILL64

Ø3.0mm - Ø6.4mm

RIVEDRILL

Ø3.0mm - Ø5.0mm

RIVENUTDRILL

Ø3.0mm - Ø6.4mm
M4 - M10

NUTDRILL

M3 - M8

Długość	141 mm	175 mm	150 mm	141 mm
Waga	280 g	580 g	420 g	511 g
Średnica	60 mm	65 mm	60 mm	65 mm
Zakres	Ø3.0 do 5.0 mm	Ø3.0 do 6.4 mm	Ø3.0 do 6.4 mm // M4 - M10	M3 - M8
Skok	2 do 10 mm	2 do 30 mm	2 do 9 mm	9 mm max.
Zawartość	1 RIVEDRILL 3 noski Ø3.0 do 5.0	1 RIVEDRILL64 4 noski Ø3.0 do 6.4	1 RIVENUTDRILL 4 noski Ø3.0 do 6.4 5 trzpieni M4 do M10 1 walizka	1 NUTDRILL 5 trzpieni M3 do M8
Symbol	RIVEDRILL	RIVEDRILL64	RIVENUTDRILL	NUTDRILL
Gwarancja	1 ROK*	1 ROK*	1 ROK*	1 ROK*

*patrz warunki gwarancji na www.scellit.com

WALIZKA
RIVENUTDRILL

NOWOŚĆ

N

N 300

M4 - M10

SZEROKI ZAKRES APLIKACJI
ZNAJDŹ NARZĘDZIE N300 STR.18

Scell-it

DESIGNED
IN FRANCE

3x

MNIEJ
WYSIŁKU**

2x

BARDZIEJ
KOMPAKTOWE

R

R 300

Ø3.0mm - Ø6.4mm

ERGONOMICZNE I WYTRZYMAŁE
ZNAJDŹ NARZĘDZIE R300 STR.17

18

Scell-it®

Wszystkie szczegółowe karty produktów znajdują się na stronie www.scellit.com

19

PIĄTY ELEMENT

NIEZBĘDNY PODCZAS MONTAŻU



ZAWODOWCY TEŻ POTRZEBUJĄ PORADY

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie sprzętu, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poddawać rutynowej konserwacji narzędzia, nasz demonstrator Toni, ekspert Scell-it od 2007 r., udostępnia swoją wiedzę i know-how w Internecie, abyś mógł dowiedzieć się wszystkiego o narzędziach z serii Scell-it.



ZOBACZ!



ORIGINAL

NITOWNICE AKUMULATOROWE



Ø2.4mm - Ø5.0mm

NITY
ZRYWALNE



Ø2.4mm - Ø5.0mm

NITY
ZRYWALNE



Ø4.8mm - Ø6.4mm

NITY
ZRYWALNE
I STRUKTURALNE



Ø4.8mm - Ø6.4mm

ŚRUBY
KONSTRUKCYJNE
i nity strukturalne



Ø5.2mm - Ø7.7mm

NITY
TRIFORM
WED

ELEMENT
ZERO FIVE

005

ELEMENT
FIVE

5

ELEMENT
SIX

6

ELEMENT
SEVEN

7

ELEMENT
TIGHT

T

NOWOŚĆ



KOMFORT I WYGODNA
ALTERNATYWA DLA
NITOWNIC RĘCZNYCH

SZEROKA GAMA
STANDARDOWYCH
ZASTOSOWAŃ.
NIEZBĘDNE NARZĘDZIE DO
WARSZTATÓW SERWISOWO-
KONSERWACYJNYCH

WYDAJNOŚĆ IDENTYCZNA
JAK PRZY NARZĘDZIACH
PNEUMATYCZNYCH, BEZ
WAD

DO KONKRETNIEGO
MONTAŻU ŚRUB
KONSTRUKCYJNYCH

DO KONKRETNIEGO
MONTAŻU NITÓW TRIFORM

ORIGINAL

NARZĘDZIA AKUMULATOROWE DO NITONAKRĘTEK



M3 - M6

NITONAKRĘTKI
cylindryczne
lub sześciokątne



M3 - M8

NITONAKRĘTKI
cylindryczne
lub sześciokątne



M6 - M12

NITONAKRĘTKI
cylindryczne
lub sześciokątne



M5 - M8

NITONAKRĘTKI
ROZKŁADANE



M4 - M10

DO WYCINANIA OTWORÓW
SZEŚCIOKĄTNYCH
stal o grubości do 3 mm

ELEMENT
ZERO ZERO EIGHT

008

ELEMENT
EIGHT

8

ELEMENT
TWELVE

12

ELEMENT
SPLIT

S

ELEMENT
HEXCUT

HC

NOWOŚĆ



KOMFORT I WYGODNA
ALTERNATYWA DLA
NARZĘDZI RĘCZNYCH

AKUMULATOROWE
NARZĘDZIE, DOSTĘPNE
DLA WSZYSTKICH

DO APLIKACJI
O DUŻYM ZAKRESIE

DO APLIKACJI
NITONAKRĘTEK
ROZKŁADANYCH

NARZĘDZIE
AKUMULATOROWE DO
WYCINANIA OTWORÓW
SZEŚCIOKĄTNYCH

ORIGINAL

WYDAJNOŚĆ I KOMFORT NIEPORÓWNYWALNE Z TWOIMI NARZĘDZIAMI RĘCZNYMI

Instalacja odbywa się teraz bez wysiłku,
w największym komforcie, co gwarancją jakość!

NOWOŚĆ



**BRUSHLESS
MOTOR**

SILNIK BEZSZCZOTKOWY
BEZ WĘGLA
zwiększa żywotność narzędzia, poprawia
wydajność i redukuje hałas.




**KOMPAKTOWE WYMIARY
I WAGA PIÓRKOWA**

Kompaktowe wymiary dla dostępności w ciasnych
miejscach, niewielka waga dla uzyskania wydajności
przy minimalnym wysiłku fizycznym.



**PRACA
DOKŁADNA I PRECYZYJNA**
Głowica narzędziowa ELEMENT wyposażona
w 3 diody LED precyzyjnie oświetla obszar roboczy.

**POJEDYNCZY
SPUST**
aby osiągnąć pełny cykl
operacji bez wysiłku.



18V - 2.0Ah
**ONE
BATTERY
FITS ALL**

Wymienny akumulator litowo-jonowy
18V-2,0 Ah, wspólny dla całej gamy
narzędzi ELEMENT, czyni Twoje
inwestycje jeszcze bardziej
dostępnymi.



Podświetlany wskaźnik naładowania
pokazuje, kiedy masz baterię
gotową do użycia.

FAST 30'
CHARGE

Chcesz naładować baterię?

Szybko, ładuje się do 100%
w zaledwie 30 minut!




ELEMENT
005

min. max.
Ø **2.4 - 5.0**
mm



Noski i trzpienie można łatwo i
szybko wyregulować i wymienić
na miejscu pracy, bez użycia
specjalnych narzędzi.




ELEMENT
008

min. max.
M3 - M6



NIEZWYKLE PROSTE USTAWIENIA
Pokrętło regulacji skoku z tyłu E-008 reguluje
skok w zakresie od 1 do 9 mm, z precyzyjnym
nacięciem z dokładnością do 0,5 mm, w
zależności od grubości obrabianego materiału.



DESIGN I ERGONOMIA TO ŹRÓDŁA PRODUKTYWNOŚCI

Koniec z marnowaniem czasu na obsługę węży lub szukanie rozwiązań umożliwiających dostęp do obszaru roboczego, narzędzia **ELEMENT** zapewniają niezależność i mobilność w pracy, zapewniając dużą swobodę ruchów. Dzięki kompaktowej konstrukcji łatwo wsuwają się w najciaśniejsze miejsca, zapewniając maksymalną elastyczność.



KOMPAKTOWE WYMIARY

ułatwiający dostęp w trudno
dostępnych miejscach

NIEWIELKA WAGA

ułatwiająca uzyskanie wydajność
przy minimalnym wysiłku
fizycznym




QUICK & EASY SETTING

POJEDYNCZY SPUST

dla bezproblemowego
przeprowadzenia pełnego
cyklu operacji.

INTUICYJNA i przyjemna obsługa

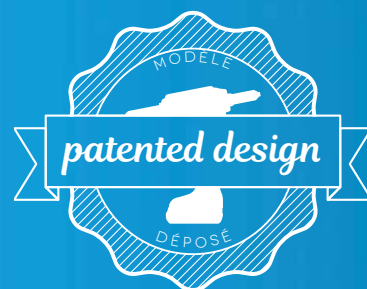

Ekskluzywna, opatentowana konstrukcja narzędzi **ELEMENT** umożliwia ich szybką stabilizację w pozycji pionowej lub do góry nogami na obszarze roboczym, dzięki dobremu rozłożeniu ciężaru i unikalnej formie umieszczonej na głowicy narzędzia.

NIEKTÓRE ELEMENTARNE SZCZEGÓŁY

ROBIĄ RÓŻNICĘ W CODZIENNYM ŻYCIU,

Scell-It wziął pod uwagę w najdrobniejszych szczegółach potrzeby profesjonalnego użytkownika. W ten sposób narzędzia **ELEMENT**, które są szczególnie niezawodne i praktyczne, zapewniają dużą elastyczność również w codziennym użytkowaniu.



PROSTA I PRECYZYJNA PRACA

Głowica narzędzi **ELEMENT** jest wyposażona w 3 diody LED, precyzyjnie oświetlają miejsce pracy.



SZYBKA WYMIANA AKCESORIÓW INSTALACYJNYCH

Noski, trzpienie lub zestawy tnące można regulować i łatwo wymienić w miejscu pracy, bez specjalnego narzędzia.



BEZ MARNOTRAWSTWA

Solidny i przezroczysty pojemnik na trzpienie nitów o dużej pojemności (250 trzpieni) zapewnia szybki rozładunek i właściwe zbieranie trzpieni, przy zawsze widocznym poziomie napełnienia.



TWOJE NARZĘDZIE ZAWSZE POD RĘKĄ

Oprócz możliwości szybkiego ustawienia w pozycji pionowej lub do góry nogami na obszarze roboczym, narzędzia **ELEMENT** są wyposażone w praktyczny zaczep na pasek, dzięki czemu są szybko dostępne.

BEZPIECZNIE PRZEWOŻONE I PRZECHOWYWANE NARZĘDZIA

Praktyczna, sztywna i wytrzymała walizka dostarczana z narzędziem **ELEMENT** umożliwia jego transport, jak również jego różne wyposażenie (1 lub 2 akumulatory, ładowarkę, trzpienie/noski lub zestawy tnące, klucze i narzędzia montażowe, dodatkowy zestaw szczęk*) oraz niewielki zapas materiałów eksploatacyjnych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest Twoja interwencja, przy jednoczesnej ochronie narzędzia roboczego.

* brak w zestawie



Narzędzia akumulatorowe do nitów i nitonakrętek ELEMENT

ORIGINAL

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

& SYMBOLE



	Nity zrywalne Ø2.4 do 5.0 mm	Nity zrywalne Ø2.4 do 5.0 mm	Nity zrywalne i nity strukturalne Ø4.8 do 6.4 mm	Śruby konstrukcyjne i nity strukturalne Ø 4.8 do 6.4 mm	Nity triform WED (rozkładane) Ø 5.2 do 7,7 mm
Zastosowanie	Aluminium, Stal, Inox	Aluminium, Stal, Inox	Aluminium, Stal, Inox	Aluminium, Stal, Inox	Aluminium, Stal, Inox

Siła trakcyjna	6 000 N	12 000 N	20 000 N	23 000 N	12 000 N
Skok	26 mm	21 mm	21 mm	19 mm	25 mm
Waga	1.33 kg	2.15 kg	2.15 kg	2.26 kg	2.15 kg
Wymiary (L x l x H) mm	260 x 74 x 225	285 x 74 x 280	285 x 74 x 280	320 x 74 x 290	285 x 74 x 280

	ONE BATTERY Litowo-jonowa 18V/2.0Ah		
	30 min		
Wersji	Standard - 4 poziomy		
	3 zintegrowane diody LED		
-	Standard - transparentny		
-	Standard		
Wersja BODY : Karton // Wersja 1XBAT/2XBAT : Sztywna i wytrzymała walizka z ABS			


Standardowe akcesoria	4 noski do nitów zrywalnych Ø2.4 - 3.0/3.2 - 4.0 - 4.8/5.0 mm + 1 dodatkowy zestaw szczęk	4 noski do nitów zrywalnych Ø2.4 - 3.0/3.2 - 4.0 - 4.8/5.0 mm	6 nosków dostosowanych do różnych modeli nitów Ø4.8 do Ø6.4 mm	1 nosek , zależnie od wybranego zestawu	3 noski do nitów triform Ø5.2 - 6.0/6.4 - 7.8 mm
-----------------------	--	--	--	---	--

	E-005-BODY bez baterii i ładowarki	E-5-BODY bez baterii i ładowarki	E-6-2XBAT 2 baterie + 1 ładowarka	E-7-2XBAT-KIT1 E-7-2XBAT-KIT2 E-7-2XBAT-KIT3 E-7-2XBAT-KIT4 E-7-2XBAT-KIT5 E-7-2XBAT-KIT6 E-7-2XBAT-KIT7	E-T-2XBAT 2 baterie + 1 ładowarka
Symbol	E-005-1XBAT 1 bateria + 1 ładowarka	E-5-1XBAT 1 bateria + 1 ładowarka			
		E-5-2XBAT 2 baterie + 1 ładowarka		1 zestaw + 2 baterie + 1 ładowarka	

Opcjonalne akcesoria	Przedłużana przednia tuleja Ø23/L200 : E-5-ACC5 Bardzo wąska przednia tuleja Ø18 : E-5-ACC6 Ruchoma przednia tuleja Kąt 90° : E-5-ACC7 Przedłużany nosek Ø3.0/3.2 (6.5mm) Ø4.0 (7 mm) Ø5.0/5.0 (10mm) E-5-NEZRAL32/40/48 Nosek Ø2.4 / Ø3.2 / Ø4.0 / Ø4.8 E-5-NEZRET24/32/40/48	Przedłużona przednia tuleja Ø23/L:200 : E-6-ACC5 Nosek Ø4.8/Ø6.4 E-6-NEZRET48-A/64-B Nosek Ø4.8/Ø6.4 E-6-NEZRET48-C/64-B Nosek Ø4.8 / Ø6.4 E-6-NEZRET48-E/64-F	Tylko zestaw E-7-ACC-KIT1 E-7-ACC-KIT2 E-7-ACC-KIT3 E-7-ACC-KIT4 E-7-ACC-KIT5 E-7-ACC-KIT6 E-7-ACC-KIT7 Zobacz szczegóły zestawów poniżej*
----------------------	--	---	--

***ZESTAW 1** : do montażu standardowych nitów strukturalnych HYPERBOLT Ø4.8/5.0 mm - **ZESTAW 2** : do montażu standardowych nitów strukturalnych HYPERBOLT Ø6.0/6.4 mm
ZESTAW 3 : do montażu nitów strukturalnych multiTworzywo SUPERBOLT Ø4.8/5.0 mm - **ZESTAW 4** : do montażu nitów strukturalnych multiTworzywo SUPERBOLT Ø6.0/6.4 mm - **ZESTAW 5** : do montażu nitów strukturalnych Ø4.8 do 6.4 mm - **ZESTAW 6** : do montażu nitów strukturalnych typu TAINERBOLT® lub AVTAINER® Ø9.5 mm - **ZESTAW 7** : do montażu nitów strukturalnych typu HUCKTAINER® Ø9.5 mm





**WSKAZÓWKI
OD TONI**



Nitonakrętki cylindryczne lub sześciokątne M3 do M6	Nitonakrętki cylindryczne lub sześciokątne M3 do M8	Nitonakrętki cylindryczne lub sześciokątne M3 do M12	Nitonakrętki rozkładane M5 do M8	Do wycinania otworów sześciokątnych stal o grubości do 3 mm M4 do M10
Nitonakrętki SPYDER XS M8	Nitotrzpienie M4 do M8	Aluminium, Stal, Inox	Aluminium, Stal, Inox	Aluminium, Stal, Inox

6 000 N	22 500 N	23 000 N	22 500 N	20 000 N
9 mm	8 mm	8 mm	20 mm	19 mm
1,25 kg	2.37 kg	2.37 kg	2.37 kg	2.37 kg
215 x 74 x 225	330 x 74 x 290	340 x 74 x 292	370 x 74 x 295	310 x 74 x 290

ONE BATTERY Litowo-jonowa 18V/2.0Ah				
30 min				
Standard - 4 poziomy				
3 zintegrowane diody LED				
-	-	-	-	-
Standard				
Wersja BODY : Karton // Wersja 1XBAT/2XBAT : Sztywna i wytrzymała walizka z ABS				

4 noski i trzpienie M3 / M4 / M5 / M6	5 nosków i trzpieni M3 / M4 / M5 / M6 / M8	4 noski i trzpienie M6 / M8 / M10 / M12	3 noski i trzpienie M5 / M6 / M8	3 zestawy tnące M5 / M6 / M8
--	---	--	-------------------------------------	---------------------------------

E-008-BODY bez baterii i ładowarki	E-8-BODY bez baterii i ładowarki	E-12-2XBAT 2 baterie + 1 ładowarka	E-SP-2XBAT 2 baterie + 1 ładowarka	E-HC-2XBAT 2 baterie + 1 ładowarka
E-008-1XBAT 1 bateria + 1 ładowarka	E-8-1XBAT 1 bateria + 1 ładowarka			
	E-8-2XBAT 2 baterie + 1 ładowarka			

Trzpień do nitonakrętki rozkładanej SPYDER XS M8 E-008-TIGE-M8 Nosek do nitonakrętki SPYDER XS M8 E-008-NEZ-M8	Trzpienie do nitotrzpieni M4 : E-8-TIGEFEM-M4 M5 : E-8-TIGEFEM-M5 M6 : E-8-TIGEFEM-M6 M8 : E-8-TIGEFEM-M8	Trzpienie M3 : E-8-TIGE-M3 M4 : E-8-TIGE-M4 M5 : E-8-TIGE-M5 Noski do trzpieni M3 : E-8-NEZ-M3 M4 : E-8-NEZ-M4 M5 : E-8-NEZ-M5	E-HC-ACC-M4 Zestaw tnący M4 E-HC-ACC-M10 Zestaw tnący M10
--	---	---	--

1 rok gwarancji, patrz warunki.



E-BATT
tylko bateria 18V



E-CHARG
tylko ładowarka 18V

Narzędzia akumulatorowe do nitów i nitonakrętek ELEMENT

ESSENTIAL

PREMIUM



NITY
ZRYWALNE

E-500RP
Ø3.0mm - Ø5.0mm



E-640RP
Ø4.0mm - Ø6.4mm



E-649RP
Ø4.8mm - Ø6.4mm



Waga	1.42 kg	1.8 kg	1.8 kg
Zakres	Ø3.0 do 5.0 mm	Ø4.0 do 6.4 mm	Ø4.8 do 6.4 mm
Standardowe akcesoria	3 noski Ø3.0 do 5.0 mm	3 noski Ø4.0 do 6.4 mm	6 nosków Ø4.8 do 6.4 mm Do nitów zrywalnych i strukturalnych
Skok	19 mm	18 mm	26 mm
Siła trakcyjna	10.3 - 14.4 kN	14.6 - 20.4 kN	14.2 - 19.9 kN
Ciśnienie robocze	5 do 7 barów	5 do 7 barów	5 do 7 barów
Symbol	E-500RP	E-640RP	E-649RP
Gwarancja	1 ROK*	1 ROK*	1 ROK*



NITY
STRUKTURALNE
I TRIFORM

E-700RP
Ø4.8mm - Ø7.8mm



NITONAKRĘTKI

E-308NP
M3 - M8




E-312NP
M3 - M12



Waga	2.46 kg	1.6 kg	1.9 kg
Zakres	Ø4.8 do 7.8 mm	M3 - M8	M3 - M12
Skok	27 mm	1-7 mm	1-8 mm
Siła trakcyjna	17 - 24 kN	5 trzpieni M3 do M8 (trzpień M4 do M8 do nitotrzpieni, dostępne jako opcja)	7 trzpieni M3 do M12 1 walizka
Ciśnienie robocze	5 do 7 barów	20 kN	29 kN
Symbol	E-700RP	E-308NP	E-312NP
Gwarancja	1 ROK*	1 ROK*	1 ROK*

*patrz warunki gwarancji na www.scellit.com



NITY
ZRYWALNE

E-500RA
Ø3.0mm - Ø5.0mm



E-640RA
Ø4.0mm - Ø6.4mm



E-649RA
Ø4.8mm - Ø6.4mm



Waga	1.25 kg	1.65 kg	1.95 kg
Zakres	Ø3.0 do 5.0 mm	Ø4.0 do 6.4 mm	Ø5.0 do 6.4 mm
Standardowe akcesoria	1 narzędzie pneumatyczne 3 noski Ø3.0 do 5.0 mm	1 narzędzie pneumatyczne 3 noski Ø4.8 do 6.4 mm (nosek Ø4.0 nie dołączony, dostępny jako opcja)	1 narzędzie pneumatyczne 3 noski Ø4.8 do 6.4 mm do nitów zrywalnych i strukturalnych
Skok	17 mm	21 mm	25 mm
Siła trakcyjna	7.3 kN	12.5 kN	14.5 kN
Ciśnienie robocze	5 do 7 barów	5 do 7 barów	5 do 7 barów
Symbol	E-500RA	E-640RA	E-649RA
Gwarancja	1 ROK*	1 ROK*	1 ROK*



NITONAKRĘTKI

E-412NA
M4 - M12



Waga	1.65 kg
Zakres	M4 - M12
Standardowe akcesoria	5 trzpieni M4 do M10 (Nosek i trzpień M12 nie dołączony, dostępny jako opcja)
Skok	7 mm
Siła trakcyjna	18.5 kN
Ciśnienie robocze	5 do 7 barów
Opakowanie kartonowe	E-412NA
Gwarancja	1 ROK*

*patrz warunki gwarancji na www.scellit.com



NITY ZRYWALNE

NARZĘDZIA DO MONTAŻU NITÓW I NITONAKRĘTEK 14

NITY ZRYWALNE 30

NITY STRUKTURALNE 54

NITONAKRĘTKI 154

WKRĘTY SAMOWIERCĄCE DO METALU 164

WKRĘTY DO STOLARKI OKIENNEJ PVC 194

NITY ZRYWALNE

Scell-it oferuje kompletną gamę nitów, od najbardziej standardowych do najbardziej technicznych, do wszystkich rodzajów materiałów (stal, inox, aluminium...)




WARTOŚĆ DODANA SCELL-IT

Opracowujemy własne produkty: trzpień karbowany, aluminium wysokiej jakości, lakierowanie ... nasze 35-letnie doświadczenie w dziedzinie nitowania pozwala nam spełnić Państwa najbardziej konkretne życzenia.

STANDARDOWE I MULTI-GRIP str.34 - 45



Podczas nitowania główka deformuje część nitującą tworząc spęczenie poza łączonymi elementami.



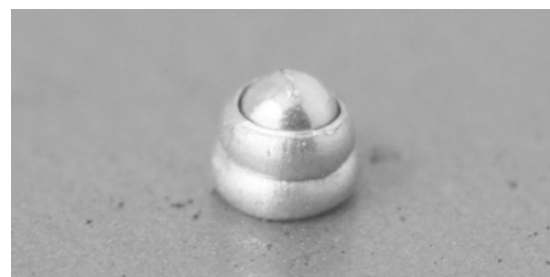


Podczas nitowania następuje podwójne spęczenie części nitującej. Zdolność mocowania jest znacznie większa niż w przypadku standardowego nitu, co pozwala zmniejszyć liczbę zapasów na magazynie. Montaż miękkich materiałów jest możliwy dzięki dużej deformacji utworzonej przez nit.


SZCZELNE str.46 - 49



Główka trzpienia znajduje się wewnątrz nita. Nit jest zamknięty. Podczas montażu korpus nitu rozszerza się i wypełnia otwór wiertniczy, co pozwala podczas montażu wytrzymać ciśnienie do 35 barów.

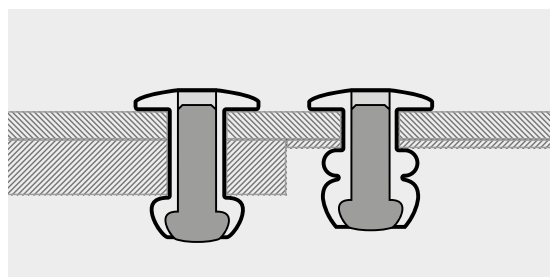


MATERIAŁY




ALUMINIUM

Są to najbardziej ekonomiczne nity i najłatwiejsze do zainstalowania za pomocą dowolnego narzędzia z gamy narzędzi Scell-it. Określone gatunki aluminium są dostępne na życzenie.




STAL

W przypadku wszystkich nieagresywnych atmosfer nity stalowe zapewniają optymalną wytrzymałość mechaniczną.



INOX

Scell-it oferuje szeroki zakres referencji; Wybierz swój model zgodnie z wymaganą odpornością na korozję.




MIEDŹ

Nity z miedzi nadają się do konkretnych zastosowań (dachy, rynny ...), zapewniają doskonałą estetykę, doskonałe przewodnictwo elektryczne i są naturalnie antybakteryjne.


TRIFORM str.50




Część nitująca nita Triform pozwala na uzyskanie efektu «zakotwienia». Ten nit jest idealny do montażu tworzyw sztucznych.




KARBOWANE str.51




Karbowana część nitująca umożliwia zahaczenie nita na wewnętrznej powierzchni łączonych elementów. Zapewnia silne połączenie w materiałach o dużej ściśliwości jak drewno i plastik.



WBIJANE str.51




Rdzeń wewnętrzny poprzez wbicie rozpira część nitującą. Część nitująca rozdziela się na trzy części. Zastosowanie w różnych materiałach (drewno, plastik, beton, metal itp.).



ROZKŁADANE str.52 - 53



Część nitująca tego nita rozkłada się na cztery części, szczególnie polecany do montażu miękkich materiałów lub o cienkiej warstwie.



KOŁNIERZ



KOŁNIERZ STANDARDOWY

Jest to najbardziej rozpowszechniony kształt kołnierza. Nadaje się do większości zastosowań.



KOŁNIERZ POWIĘKSZONY

Umożliwia montaż miękkich materiałów, takich jak plastik lub drewno, metal....




KOŁNIERZ STOŻKOWY

Zapewnia doskonałą estetyczną wykończenie dzięki pełnej integracji z wykończeniem.

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

ASD

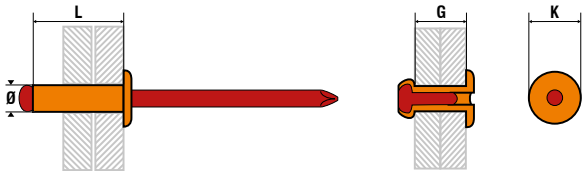

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
2.4	4.0	0.5-2.0	ASD2404
	6.0	2.0-4.0	ASD2406
	8.0	4.0-6.0	ASD2408
	10.0	6.0-8.0	ASD2410
	12.0	8.0-10.0	ASD2412
3.0	4.0	0.5-1.5	ASD3004
	6.0	1.5-3.5	ASD3006
	8.0	3.5-5.5	ASD3008
	10.0	5.5-7.0	ASD3010
	12.0	7.0-9.0	ASD3012
	14.0	9.0-11.0	ASD3014
	16.0	11.0-13.0	ASD3016
	18.0	13.0-15.0	ASD3018
3.2	20.0	15.0-17.0	ASD3020
	6.0	1.5-3.5	ASD3206
	8.0	3.5-5.5	ASD3208
	10.0	5.5-7.0	ASD3210
	12.0	7.0-9.0	ASD3212
	14.0	9.0-11.0	ASD3214
	16.0	11.0-13.0	ASD3216
	18.0	13.0-15.0	ASD3218
4.0	20.0	15.0-17.0	ASD3220
	25.0	17.0-22.0	ASD3225
	6.0	1.0-3.0	ASD4006
	7.0	2.0-4.0	ASD4007
	8.0	3.0-5.0	ASD4008
	10.0	5.0-6.5	ASD4010
	12.0	6.5-8.5	ASD4012
	14.0	8.5-10.5	ASD4014
6.4	16.0	10.5-12.5	ASD4016
	18.0	12.5-14.5	ASD4018
	20.0	14.5-16.5	ASD4020
	23.0	16.5-19.0	ASD4023
	25.0	19.0-21.5	ASD4025
	30.0	21.5-26.0	ASD4030
	35.0	26.0-30.0	ASD4035


Dane instalacyjne				
Ø		K	ściananie	wyrywanie
Średnica		mm	N	N
2.4	Ø2.5	5.0	314	353
3.0	Ø3.1	6.5	620	810
3.2	Ø3.3	6.5	760	980
4.0	Ø4.1	8.0	1 080	1 580

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	6.0	1.0-3.0	ASD4806
	8.0	3.0-4.5	ASD4808
	10.0	4.5-6.0	ASD4810
	12.0	6.0-8.0	ASD4812
	14.0	8.0-10.0	ASD4814
	16.0	10.0-12.0	ASD4816
	18.0	12.0-14.0	ASD4818
	20.0	14.0-16.0	ASD4820
	22.0	16.0-18.0	ASD4822
	25.0	18.0-21.0	ASD4825
	30.0	21.0-25.0	ASD4830
	35.0	25.0-30.0	ASD4835
6.0	40.0	30.0-35.0	ASD4840
	45.0	35.0-40.0	ASD4845
	50.0	40.0-45.0	ASD4850
	60.0	45.0-55.0	ASD4860
	70.0	55.0-65.0	ASD4870
	80.0	65.0-75.0	ASD4880
	8.0	2.0-4.0	ASD6008
	10.0	4.0-6.0	ASD6010
	12.0	6.0-8.0	ASD6012
	16.0	9.0-11.0	ASD6016
	18.0	11.0-13.0	ASD6018
	22.0	13.0-16.0	ASD6022
6.4	26.0	16.0-20.0	ASD6026
	30.0	20.0-24.0	ASD6030
	35.0	24.0-29.0	ASD6035
	10.0	2.0-5.0	ASD6410
	12.0	4.0-6.0	ASD6412
	15.0	6.0-9.0	ASD6415
	18.0	9.0-13.0	ASD6418
	22.0	13.0-16.0	ASD6422
	26.0	16.0-20.0	ASD6426
	30.0	20.0-24.0	ASD6430
	35.0	24.0-30.0	ASD6435
	40.0	30.0-35.0	ASD6440

Dane instalacyjne				
Ø		K	ściananie	wyrywanie
Średnica		mm	N	N
4.8	Ø4.9	9.5	1 580	2 230
6.0	Ø6.1	12.0	2 400	3 600
6.4	Ø6.5	12.7	2 460	4 090

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STOŻKOWY

ASK

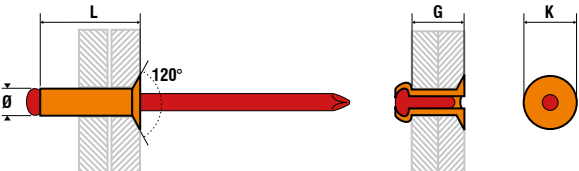


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
2.4	6.0	1.5-4.0	ASK2406
	8.0	4.0-6.0	ASK2408
	10.0	6.0-8.0	ASK2410
3.0	6.0	1.5-3.5	ASK3006
	8.0	3.5-5.5	ASK3008
	10.0	5.5-7.0	ASK3010
	12.0	7.0-9.0	ASK3012
3.2	6.0	1.5-3.5	ASK3206
	8.0	3.5-5.0	ASK3208
	10.0	5.0-7.0	ASK3210
	12.0	7.0-9.0	ASK3212
	14.0	9.0-10.5	ASK3214
	16.0	10.5-13.0	ASK3216
4.0	6.0	1.5-3.0	ASK4006
	8.0	3.0-5.0	ASK4008
	10.0	5.0-6.5	ASK4010
	12.0	6.5-8.5	ASK4012
	16.0	10.5-12.5	ASK4016
	18.0	12.5-14.5	ASK4018
	20.0	14.5-16.5	ASK4020
4.8	8.0	2.0-4.5	ASK4808
	10.0	4.5-6.0	ASK4810
	12.0	6.0-8.0	ASK4812
	14.0	8.0-10.0	ASK4814
	16.0	10.0-12.0	ASK4816
	18.0	12.0-14.0	ASK4818
	20.0	14.0-16.0	ASK4820
	25.0	16.0-21.0	ASK4825
	30.0	21.0-25.0	ASK4830
	35.0	25.0-30.0	ASK4835

Dane instalacyjne				
Ø		K	ściananie	wyrywanie
Średnica		mm	N	N
2.4	Ø2.5	5.0	314	353
3.0	Ø3.1	6.0	620	810
3.2	Ø3.3	6.0	760	980
4.0	Ø4.1	7.5	1 080	1 580
4.8	Ø4.9	9.0	1 580	2 230

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ POWIĘKSZONY

ASL

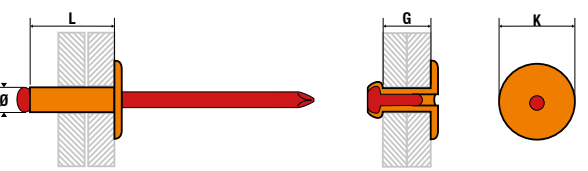

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	8.0	1.0-4.5	ASL4808
	10.0	4.5-6.0	ASL4810
	12.0	6.0-8.0	ASL4812
	14.0	8.0-10.0	ASL4814
	16.0	10.0-12.0	ASL4816
	18.0	12.0-14.0	ASL4818
	20.0	14.0-16.0	ASL4820
	25.0	18.0-21.0	ASL4825
6.0	30.0	23.0-25.0	ASL4830
	35.0	25.0-30.0	ASL4835
	40.0	30.0-35.0	ASL4840

Dane instalacyjne				
Ø		K	ściananie	wyrywanie
Średnica		mm	N	N
4.8	Ø4.9	14.0	1 580	2 230

ELEMENT
005

DESIGNED
Scell-it®
IN FRANCE

ORIGINAL

min. max.
Ø2.4 - 4.8
mm


ZNAJDŹ PEŁNĄ SERIĘ NARZĘDZI ELEMENT
DO INSTALACJI NITÓW
STR.26

Nity zrywalne standardowe i multi-grip

Nity zrywalne standardowe i multi-grip

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ EXTRA POWIĘKSZONY

ASX

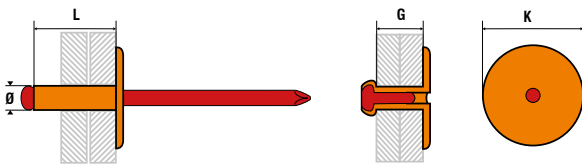

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.0	1.0-3.5	ASX3206
	8.0	3.5-5.0	ASX3208
	10.0	5.0-7.0	ASX3210
	12.0	7.0-9.0	ASX3212
	14.0	9.0-11.0	ASX3214
4.0	8.0	3.0-5.0	ASX4008
	10.0	5.0-6.5	ASX4010
	12.0	6.5-8.5	ASX4012
	14.0	9.0-10.5	ASX4014
	16.0	10.5-12.5	ASX4016
4.8	18.0	12.5-15.0	ASX4018
	20.0	15.0-17.0	ASX4020
	10.0	3.5-6.0	ASX4810
	12.0	6.0-8.0	ASX4812
	14.0	8.0-10.0	ASX4814
	16.0	10.0-12.0	ASX4816
	18.0	12.0-14.0	ASX4818
	20.0	14.0-16.0	ASX4820
	26.0	20.0-22.5	ASX4826
	30.0	23.0-25.0	ASX4830
	35.0	25.0-30.0	ASX4835


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
3.2	Ø3.3	9.5	760
4.0	Ø4.1	12.0	1 080
4.8	Ø4.9	16.0	1 580

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

BIŁY
RAL 9003

AWD

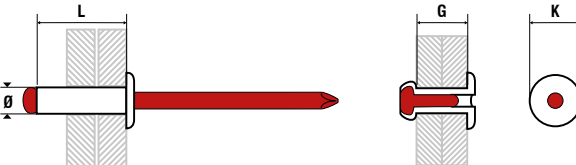

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.0	1.5-3.5	AWD3206
	8.0	3.5-5.0	AWD3208
	10.0	5.0-7.0	AWD3210
	12.0	7.0-9.0	AWD3212
	8.0	3.0-5.0	AWD4008
4.0	10.0	5.0-6.5	AWD4010
	12.0	6.5-8.5	AWD4012
	16.0	10.5-12.5	AWD4016
	18.0	12.5-14.5	AWD4018
	20.0	14.5-16.5	AWD4020
4.8	10.0	4.5-6.0	AWD4810
	12.0	6.0-8.0	AWD4812
	14.0	8.0-10.0	AWD4814
	16.0	10.0-12.0	AWD4816
	20.0	14.0-16.0	AWD4820
	25.0	18.0-21.0	AWD4824


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	760
4.0	Ø4.1	8.0	1 080
4.8	Ø4.9	9.5	1 580

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

CZARNY
RAL 9005

ABD

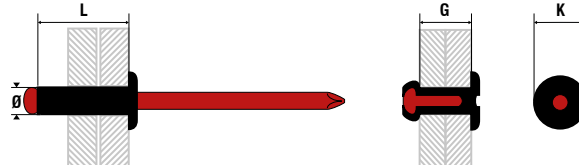

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.0	1.5-3.5	ABD3206
	8.0	3.5-5.0	ABD3208
	10.0	5.0-7.0	ABD3210
	12.0	7.0-9.0	ABD3212
	14.0	9.0-11.0	ABD3214
4.0	8.0	3.0-5.0	ABD4008
	10.0	5.0-6.5	ABD4010
	12.0	6.5-8.5	ABD4012
	14.0	8.5-10.5	ABD4014
	16.0	10.5-12.5	ABD4016
4.8	18.0	12.5-14.5	ABD4018
	20.0	14.5-16.5	ABD4020
	10.0	4.5-6.0	ABD4810
	12.0	6.0-8.0	ABD4812
	16.0	10.0-12.0	ABD4816
	20.0	14.0-16.0	ABD4820
	25.0	18.0-21.0	ABD4824


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	760
4.0	Ø4.1	8.0	1 080
4.8	Ø4.9	9.5	1 580

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

BRAZOWY
RAL 8014

ABRD

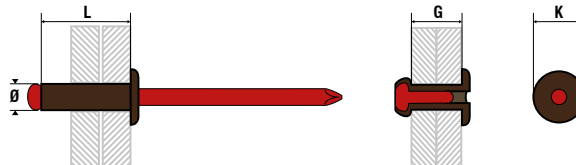

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	8.0	3.0-5.0	ABRD4008
	10.0	5.0-6.5	ABRD4010
	12.0	6.5-8.5	ABRD4012
	16.0	10.5-12.5	ABRD4016
4.8	12.0	6.0-8.0	ABRD4812
	16.0	10.0-12.0	ABRD4816

Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.1	8.0	1 080
4.8	Ø4.9	9.5	1 580



Ø2.4mm - Ø5.0mm

WYTRZYMAŁA. ERGONOMICZNA.
ZNAJDŹ NITOWNICĘ R100 STR.16



Ø2.4mm - Ø5.0mm

KOMPAKTOWA. WYTRZYMAŁA.
ZNAJDŹ NITOWNICĘ R200 STR.17




WSKAZÓWKI
OD TONI

TRICKS
TRUCK

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

UD

MULTI-GRIP

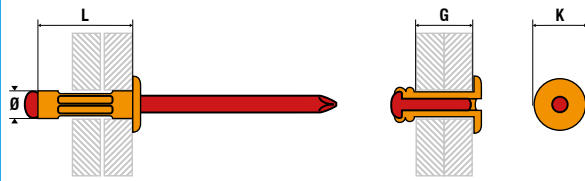


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.0	1.0-4.0	UD3206
	8.0	1.0-5.0	UD3208
	9.5	2.5-7.0	UD3210
	12.7	4.5-9.0	UD3212
4.0	6.0	1.0-3.5	UD4006
	9.5	1.5-6.5	UD4010
	12.7	4.5-9.0	UD4012
	17.0	8.5-13.0	UD4016
4.8	10.3	1.0-6.0	UD4810
	12.0	2.0-8.0	UD4812
	15.1	5.0-10.5	UD4815
	17.0	7.0-12.0	UD4816
	20.0	10.0-16.0	UD4820
	24.8	12.5-20.0	UD4825
	30.0	16.5-24.0	UD4830

Dane instalacyjne				
Ø		K	ściananie	wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	680	980
4.0	Ø4.1	8.0	680	980
4.8	Ø4.9	9.5	1 500	2 350

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STOŻKOWY

UK

MULTI-GRIP

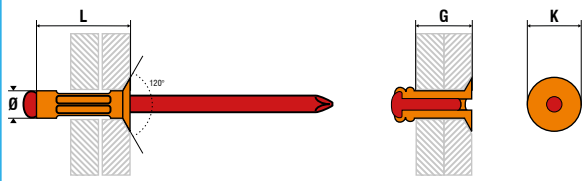


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	9.7	2.5-6.5	UK3209
4.0	12.0	3.0-8.5	UK4011
4.8	12.0	2.0-8.0	UK4812
	16.0	6.0-12.0	UK4817

Dane instalacyjne				
Ø		K	ściananie	wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	680	980
4.0	Ø4.1	8.0	1 150	1 600
4.8	Ø4.9	9.5	1 500	2 350

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ EXTRA POWIĘKSZONY

UX

MULTI-GRIP

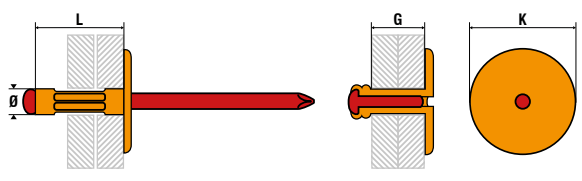


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	11.1	2.5-7.5	UX4011
	12.7	4.0-9.5	UX4013
	16.9	6.5-13.5	UX4017
4.8	10.3	1.0-6.0	UX4810
	17.0	6.0-12.5	UX4816
	24.8	12.5-21.0	UX4825

Dane instalacyjne				
Ø		K	ściananie	wyrywanie
Średnica		mm	N	N
4.0	Ø4.1	12.0	1 150	1 600
4.8	Ø4.9	16.0	1 500	2 350

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY - LAKIEROWANY

UD-R

MULTI-GRIP

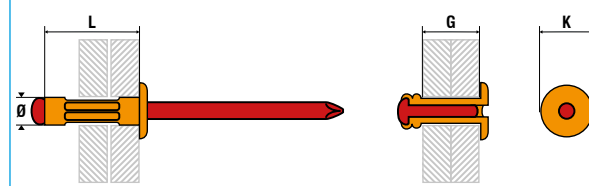

Dane instalacyjne				
Ø		K	ściananie	wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	680	980
4.0	Ø4.1	8.0	680	980
4.8	Ø4.9	9.5	1 500	2 350

RAL 9010 śnieżnobiały				RAL 9016 biały sygnalizacja				RAL 1015 jasna kość słoniowa			
Ø	L	G	Symbol	Ø	L	G	Symbol	Ø	L	G	Symbol
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R9010	3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R9016	3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R1015
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R9010	4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R9016	4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R1015
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R9010	4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R9016	4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R1015
RAL 9006 białe aluminium				RAL 9007 szare aluminium				RAL 7035 jasny szary			
Ø	L	G	Symbol	Ø	L	G	Symbol	Ø	L	G	Symbol
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R9006	3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R9007	3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R7035
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R9006	4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R9007	4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R7035
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R9006	4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R9007	4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R7035
RAL 7015 popielaty				RAL 7016 szary antracyt				RAL 9005 ciemny czarny			
Ø	L	G	Symbol	Ø	L	G	Symbol	Ø	L	G	Symbol
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R7015	3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R7016	3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R9005
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R7015	4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R7016	4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R9005
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R7015	4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R7016	4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R9005

RAL 5015 błękitny			
Ø	L	G	Symbol
3.2	8.0	1.0-5.0	UD3208-R5015
4.0	9.5	1.5-6.5	UD4010-R5015
4.8	15.1	5.0-10.5	UD4815-R5015




Nity zrywalne standardowe i multi-grip

Nity zrywalne standardowe i multi-grip

STAL / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

SD

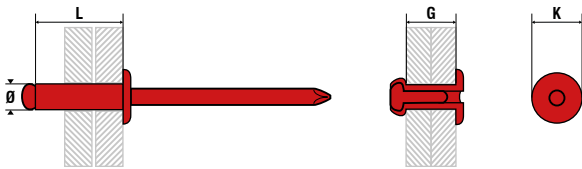

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.0	6.0	1.5-3.0	SD3006
	8.0	3.0-5.0	SD3008
	10.0	5.0-7.0	SD3010
	12.0	7.0-9.0	SD3012


3.2	6.0	1.5-3.0	SD3206
	8.0	3.0-5.0	SD3208
	10.0	5.0-7.0	SD3210
	12.0	7.0-9.0	SD3212
	14.0	9.0-11.0	SD3214
3.2	16.0	11.0-13.0	SD3216

4.0	6.0	0.5-2.5	SD4006
	8.0	2.5-4.5	SD4008
	10.0	4.5-6.5	SD4010
	12.0	6.5-8.5	SD4012
	14.0	8.5-10.5	SD4014
	16.0	10.5-12.5	SD4016
4.0	18.0	12.5-14.5	SD4018
	20.0	14.5-16.5	SD4020

4.8	6.0	0.5-2.5	SD4806
	8.0	2.5-4.5	SD4808
	10.0	4.5-6.0	SD4810
	12.0	6.0-8.0	SD4812
	14.0	8.0-10.0	SD4814
	16.0	10.0-11.5	SD4816
	18.0	11.5-13.5	SD4818
	20.0	13.5-15.0	SD4820
	25.0	17.0-20.0	SD4825
	30.0	20.0-25.0	SD4830
	35.0	25.0-30.0	SD4835

STAL / STAL
KOŁNIERZ POWIĘKSZONY

SL

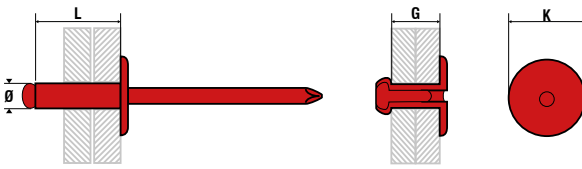

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	10.0	4.0-6.0	SL4810
	12.0	6.0-8.0	SL4812
	14.0	7.5-9.5	SL4814
	16.0	8.0-11.0	SL4816
	18.0	10.0-13.0	SL4818
	20.0	11.0-15.0	SL4820
4.8	25.0	15.0-19.5	SL4825


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
6.0	12.0	4.5-6.5	SD6012
	15.0	6.5-9.5	SD6015
	18.0	9.5-12.5	SD6018
	22.0	12.5-16.0	SD6022
	26.0	16.0-19.0	SD6026
	30.0	19.0-22.0	SD6030

6.4	12.0	3.0 - 6.0	SD6412
	15.0	6.0 - 9.0	SD6415
	18.0	9.0 - 12.0	SD6418
	22.0	12.0 - 16.0	SD6422
	26.0	16.0 - 20.0	SD6426
	30.0	20.0 - 24.0	SD6430

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.0	Ø3.1	6.5	950	1 125
3.2	Ø3.3	6.5	1 100	1 285
4.0	Ø4.1	8.0	1 700	2 200
4.8	Ø4.9	9.5	2 900	3 100
6.0	Ø6.1	12.0	4 300	5 020
6.4	Ø6.5	12.7	4 900	5 700

STAL / STAL
KOŁNIERZ STOŻKOWY

SK

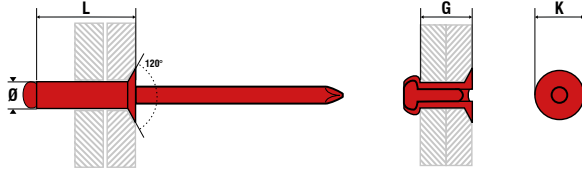

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.0	1.5-3.0	SK3206
	8.0	3.0-5.0	SK3208
	10.0	5.0-7.0	SK3210
	12.0	7.0-9.0	SK3212


4.0	6.0	1.5-2.5	SK4006
	8.0	2.5-4.5	SK4008
	10.0	4.5-6.5	SK4010
	12.0	6.5-8.5	SK4012
	16.0	10.5-12.5	SK4016

4.8	8.0	1.5-4.5	SK4808
	10.0	4.5-6.0	SK4810
	12.0	6.0-8.0	SK4812
	14.0	8.0-10.0	SK4814
	16.0	10.0-11.5	SK4816
	20.0	13.5-15.5	SK4820

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 100	1 285
4.0	Ø4.1	7.5	1 700	2 200
4.8	Ø4.9	9.0	2 900	3 100

STAL / STAL
KOŁNIERZ EXTRA POWIĘKSZONY

SX

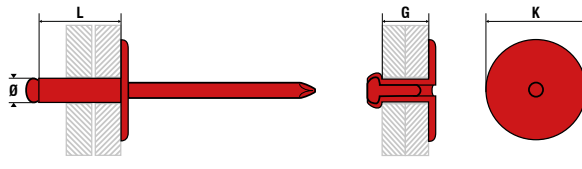


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	10.0	4.5-6.0	SX4810
	12.0	6.0-8.0	SX4812
	14.0	8.0-10.0	SX4814
	16.0	10.0-11.5	SX4816
	20.0	13.5-15.0	SX4820
	25.0	17.0-20.0	SX4825

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
4.8	Ø4.9	16.0	2 900	3 100

STAL / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

SFD

MULTI-GRIP

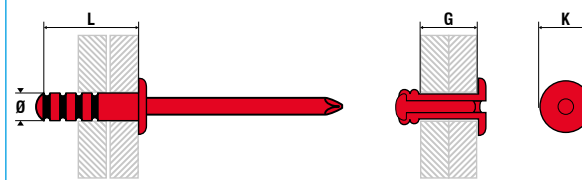

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	9.0	1.1-4.0	SFD3209
	12.0	1.0-9.0	SFD3213

4.0	10.8	1.4-4.8	SFD4010
	12.5	2.9-7.0	SFD4012


4.8	10.2	1.4-5.0	SFD4810
	12.7	3.5-7.5	SFD4812
	17.5	7.5-12.5	SFD4817

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	7.2	1 500	1 700
4.0	Ø4.1	8.1	1 955	1 955
4.8	Ø4.9	9.8	3 335	3 600

INOX A2 / INOX A2

KOŁNIERZ STANDARDOWY

BTD

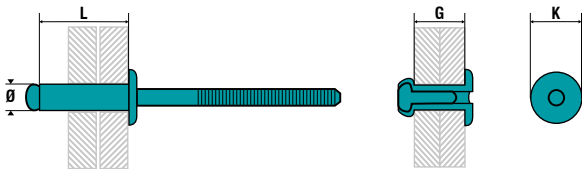


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
2.4	6.0	1.0-3.0	BTD2406
3.0	6.0	1.0-3.0	BTD3006
	8.0	3.0-5.0	BTD3008
	10.0	5.0-7.0	BTD3010
	12.0	7.0-9.0	BTD3012
3.2	6.0	1.0-3.0	BTD3206
	8.0	3.0-5.0	BTD3208
	10.0	5.0-7.0	BTD3210
	12.0	7.0-9.0	BTD3212
4.0	6.0	1.0-3.0	BTD4006
	8.0	2.5-4.5	BTD4008
	10.0	4.5-6.5	BTD4010
	12.0	6.5-9.5	BTD4012
4.8	6.0	1.0-2.5	BTD4806
	8.0	2.5-4.5	BTD4808
	10.0	4.0-6.0	BTD4810
	12.0	6.0-8.0	BTD4812
6.4	12.0	4.0-6.0	BTD6412
	15.0	6.0-9.0	BTD6415
	18.0	9.0-13.0	BTD6418
	20.0	13.0-16.0	BTD6420

Dane instalacyjne				
Ø		K		
Średnica		mm	N	N
2.4	Ø2.5	5.0	1 100	1 500
3.0	Ø3.1	6.5	1 800	2 200
3.2	Ø3.3	6.5	1 900	2 500
4.0	Ø4.1	8.0	2 700	3 500
4.8	Ø4.9	9.0	4 000	5 000
6.4	Ø6.5	12.0	6 500	8 850

INOX A4 / INOX A4

KOŁNIERZ STANDARDOWY

BND

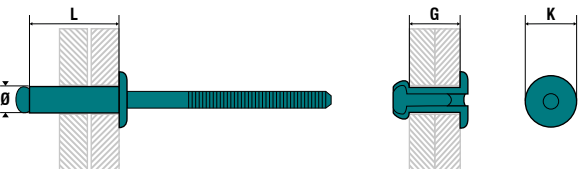

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.0	1.0-3.0	BND3206
	8.0	3.0-5.0	BND3208
	10.0	5.0-7.0	BND3210
	12.0	7.0-9.0	BND3212
4.0	8.0	2.5-4.5	BND4008
	10.0	4.5-6.5	BND4010
	13.0	6.5-9.5	BND4013
	16.0	9.5-12.0	BND4016
4.8	10.0	4.0-6.0	BND4810
	12.0	6.0-8.0	BND4812
	14.0	8.0-9.5	BND4814
	16.0	9.5-11.0	BND4816

Dane instalacyjne				
Ø		K		
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	1 900	2 500
4.0	Ø4.1	8.0	2 700	3 500
4.8	Ø4.9	9.5	4 000	5 000

NITY ZE STALI NIERDZEWNEJ,
POCZUJ RÓŻNICĘ




Nowe nity Scell-it „Low Breaking Force” ze stali nierdzewnej wymagają o 30% mniej wysiłku podczas instalacji, w porównaniu do klasycznych nitów ze stali nierdzewnej o tych samych cechach mechanicznych.



INOX A2 / INOX A2

KOŁNIERZ STOŻKOWY

BTK

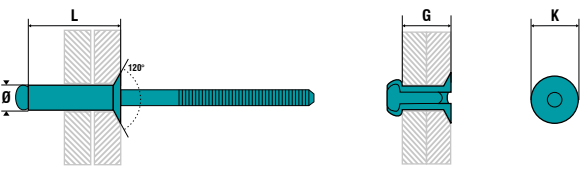

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.0	1.0-3.0	BTK3206
	8.0	3.0-5.0	BTK3208
	10.0	5.0-7.0	BTK3210
	12.0	7.0-9.0	BTK3212
4.0	8.0	2.5-4.5	BTK4008
	10.0	4.5-6.5	BTK4010
	12.0	6.5-8.5	BTK4012
	16.0	8.5-11.0	BTK4015
4.8	10.0	4.0 - 6.0	BTK4810
	12.0	6.0 - 8.0	BTK4812
	16.0	8.0 - 10.0	BTK4815
	21.0	11.0 - 15.0	BTK4821

Dane instalacyjne				
Ø		K		
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	1 900	2 500
4.0	Ø4.1	7.5	2 700	3 500
4.8	Ø4.9	9.0	4 000	5 000

NITY ZE STALI NIERDZEWNEJ,
KTÓRE ZADBAJĄ
O TWÓJ SPRZĘT




Zerwanie gwoźdźcia podczas instalacji jest ułatwione i pozwala zmniejszyć zużycie narzędzia.



INOX A2 / INOX A2

KOŁNIERZ EXTRA POWIĘKSZONY

BTX

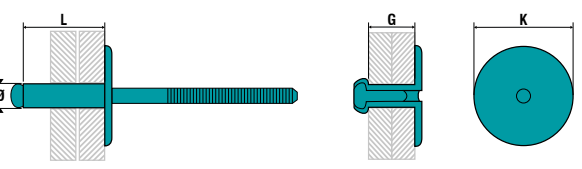


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	8.0	2.5-4.5	BTX4008
	10.0	4.5-6.5	BTX4010
	13.0	6.5-9.5	BTX4013
	16.0	9.5-12.0	BTX4016
4.8	10.0	2.5-5.0	BTX4810
	13.0	5.0-8.5	BTX4813
	17.0	8.5-12.0	BTX4817
	20.0	12.0-15.5	BTX4820

Dane instalacyjne				
Ø		K		
Średnica		mm	N	N
4.0	Ø4.1	12.0	2 700	3 500
4.8	Ø4.9	16.0	4 000	5 000

INOX A2 / INOX A2

KOŁNIERZ STANDARDOWY

UTD

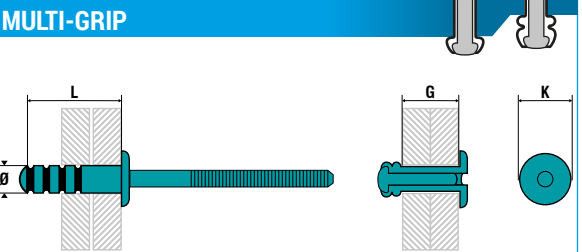

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	10.0	1.5-6.0	UTD4010
	12.0	3.5-7.5	UTD4012
	15.0	6.0-10.0	UTD4015
4.8	10.0	1.5-6.0	UTD4810
	12.0	3.0-7.5	UTD4812
	15.0	6.5-10.5	UTD4815
	17.5	9.0-12.5	UTD4817


Dane instalacyjne				
Ø		K		
Średnica		mm	N	N
4.0	Ø4.1	8.1	3 240	3 350
4.8	Ø4.9	9.8	4 230	4 300

Nity zrywalne standardowe i multi-grip

Nity zrywalne standardowe i multi-grip

ALUMINIUM / INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

AND

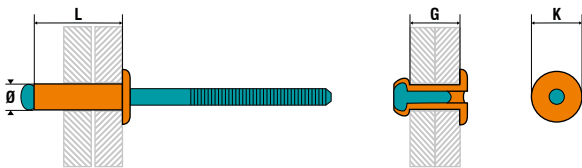


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.0	6.0	1.5-3.5	AND3006
	8.0	3.5-5.5	AND3008
	10.0	5.5-7.5	AND3010
3.2	6.0	1.5-3.5	AND3206
	8.0	3.5-5.5	AND3208
	10.0	5.5-7.5	AND3210
	12.0	7.5-9.5	AND3212
4.0	8.0	3.0 - 5.0	AND4008
	10.0	5.0 - 7.0	AND4010
	12.0	7.0 - 9.0	AND4012
4.8	10	4.5-6.5	AND4810
	12	6.5-8.5	AND4812
	16	10.5-12.5	AND4816
	20	14.5-16.5	AND4820

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.0	Ø3.1	6.5	680	870
3.2	Ø3.3	6.5	760	1 100
4.0	Ø4.1	8.0	1 250	1 800
4.8	Ø4.9	9.5	1 850	2 600

ALUMINIUM / INOX A2
KOŁNIERZ POWIĘKSZONY

ANL

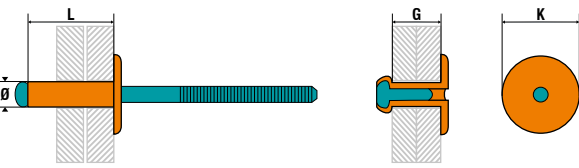


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	12.0	6.5-8.5	ANL4812-K11
	12.0	6.5-8.5	ANL4812-K14
	16.0	10.5-12.5	ANL4816-K11
	16.0	10.5-12.5	ANL4816-K14
5.0	12.0	6.0-8.0	ANL5012-K11
	16.0	10.5-12.5	ANL5016-K11

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
4.8	Ø4.9	11.0	1 850	2 600
		14.0		
5.0	Ø5.1	11.0	2 200	2 960
		14.0		

ALUMINIUM / INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

UND

MULTI-GRIP

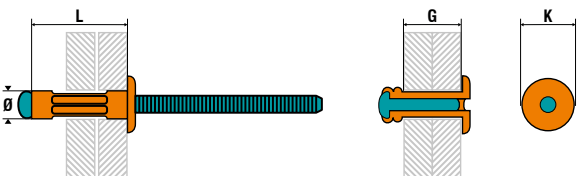


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	8.0	1.0-4.8	UND3208
	9.5	1.2-6.4	UND3209
	11.1	4.0-7.9	UND3211
4.0	9.5	1.2-6.4	UND4009
	12.7	4.0-9.5	UND4012
	16.9	6.4-12.7	UND4016
4.8	10.3	1.6-6.4	UND4810
	15.1	4.8-11.0	UND4815
	16.9	6.4-12.7	UND4816
	24.8	12.7-19.8	UND4824

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	680	980
4.0	Ø4.1	8.0	1 150	1 600
4.8	Ø4.9	9.5	1 500	2 350

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

HD

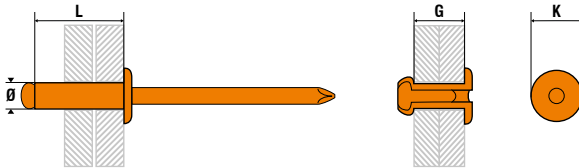

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.0	1.5-3.5	HD3206
	8.0	3.5-5.0	HD3208
	10.0	5.0-7.0	HD3210
	12.0	7.0-8.5	HD3212
	14.0	8.5-10.5	HD3214
	16.0	10.5-13.0	HD3216

4.0	6.0	1.5-3.5	HD4006
	8.0	3.5-5.0	HD4008
	10.0	5.0-6.5	HD4010
	12.0	6.5-8.5	HD4012
	14.0	8.5-10.5	HD4014
	16.0	10.5-12.5	HD4016
	18.0	12.5-14.5	HD4018
	20.0	14.5-16.5	HD4020


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	8.0	3.0-4.5	HD4808
	10.0	4.5-6.0	HD4810
	12.0	6.0-7.5	HD4812
	14.0	7.5-9.0	HD4814
	16.0	9.0-11.5	HD4816
	18.0	11.5-13.0	HD4818
	20.0	13.0-15.0	HD4820
	25.0	15.0-20.0	HD4825
	30.0	20.0-25.0	HD4830

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.5	534	667
4.0	Ø4.1	8.0	845	1 022
4.8	Ø4.9	9.5	1 155	1 422

NITY ZRYWALNE STANDARDOWE

MIEDŹ / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

CCD

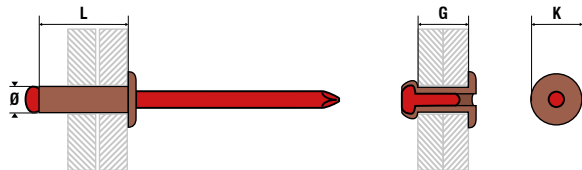

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.0	Ø3.1	6.5	600	700
3.2	Ø3.3	6.5	700	800
4.0	Ø4.1	8.0	1 000	1 500


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.0	6.0	1.0-3.0	CCD3006
	8.0	3.0-5.0	CCD3008
	10.0	5.0-7.0	CCD3010
3.2	6.0	1.0-3.0	CCD3206
	8.0	3.0-5.0	CCD3208
	10.0	5.0-7.0	CCD3210
4.0	6.0	1.0-2.5	CCD4006
	8.0	2.5-4.0	CCD4008
	10.0	4.0-6.0	CCD4010
	12.0	6.0-8.0	CCD4012

Nity zrywalne standardowe i multi-grip

Nity zrywalne standardowe i multi-grip

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIEZ STANDARDOWY

WAD

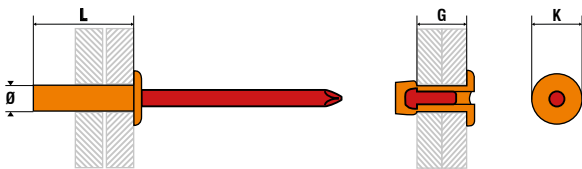


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.5	0.5-2.0	WAD3206
	8.0	2.0-3.5	WAD3208
	9.5	3.5-5.0	WAD3210
	12.7	6.5-8.0	WAD3212
4.0	8.0	0.5-3.5	WAD4008
	9.5	3.5-4.5	WAD4010
	11.0	4.5-6.5	WAD4011
	12.7	6.5-8.0	WAD4012
	15.0	8.0-10.5	WAD4015
4.8	8.0	1.0-3.0	WAD4808
	9.0	2.5-4.0	WAD4809
	9.5	3.0-4.5	WAD4810
	12.5	6.0-7.5	WAD4812
	14.0	7.5-9.0	WAD4814
	16.0	9.0-11.0	WAD4816
	18.0	11.0-13.0	WAD4818
6.4	12.5	1.5-6.0	WAD6412
	16.0	6.0-8.0	WAD6416

Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 070
4.0	Ø4.1	8.0	1 710
4.8	Ø4.9	9.5	2 230
6.4	Ø6.5	12.7	3 950

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIEZ STOŻKOWY

WAK

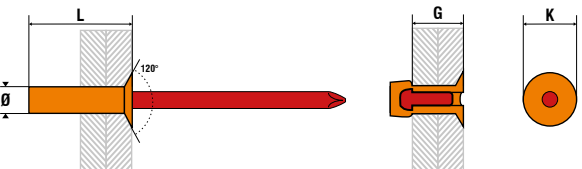


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	7.5	1.5-3.0	WAK3207
	9.0	3.0-4.5	WAK3209
	12.0	6.0-7.5	WAK3212
4.0	9.5	2.5-4.5	WAK4009
	12.5	6.5-8.0	WAK4012
	14.0	8.0-9.5	WAK4014
4.8	9.5	3.0-4.5	WAK4809
	12.5	6.0-7.5	WAK4812
	14.0	7.5-9.0	WAK4814
	15.5	9.0-10.5	WAK4815
	19.0	10.5-14.0	WAK4819

Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 070
4.0	Ø4.1	7.5	1 710
4.8	Ø4.9	9.0	2 230

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIEZ POWIĘKSZONY

WAL

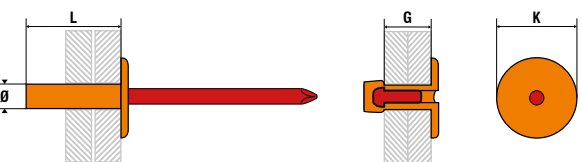


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	13.0	6.5-8.0	WAL4813
	18.0	10.0-13.0	WAL4818

Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.8	Ø4.9	14.0	2 230

STAL / STAL
KOŁNIEZ STANDARDOWY

WSD

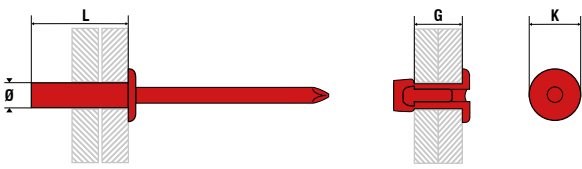

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	8.0	1.5-3.0	WSD3208
	9.5	3.0-5.0	WSD3209
	12.0	5.0-6.5	WSD3212
4.0	8.0	1.5-3.0	WSD4008
	10.0	3.0-5.0	WSD4009
	12.0	5.0-6.5	WSD4012
	15.0	6.5-10.5	WSD4015
4.8	9.5	3.0-5.0	WSD4809
	12.0	5.0-6.5	WSD4812
	16.0	6.5-10.5	WSD4816


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 600
4.0	Ø4.1	8.0	2 300
4.8	Ø4.9	9.5	2 900

NITY SZCZELNE

MIEDŹ / STAL
KOŁNIEZ STANDARDOWY

WRD

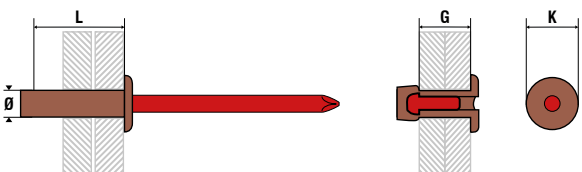

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	8.0	2.0-3.5	WRD3208
	10.0	3.5-5.0	WRD3210

Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
3.2	Ø3.3	9.5	2 230




ELEMENT
FIVE 5

SZEROKI ZAKRES
STANDARDOWYCH APLIKACJI.
PODSTAWOWE NARZĘDZIE
DLA WARSZTATÓW
SERWISOWYCH/
KONSERWACYJNYCH
STR.26

INOX A2 / INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

WTD

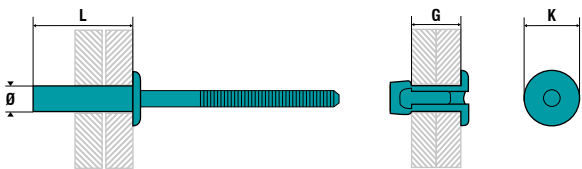


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.0	0.5-1.5	WTD3206
	8.0	1.5-3.0	WTD3208
	9.5	3.0-5.0	WTD3209
	12.0	5.0-7.0	WTD3212
4.0	6.0	0.5-1.5	WTD4006
	8.0	1.5-3.0	WTD4008
	9.5	3.0-5.0	WTD4009
	12.0	5.0-6.5	WTD4012
	16.0	6.5-10.5	WTD4016
4.8	9.5	3.0-5.0	WTD4809
	12.0	5.0-6.5	WTD4812
	16.0	6.5-10.5	WTD4816
	20.0	10.5-14.0	WTD4820

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	2 000	2 500
4.0	Ø4.1	8.0	3 000	4 000
4.8	Ø4.9	9.5	4 500	5 500

INOX A4 / INOX A4
KOŁNIERZ STANDARDOWY

W4D

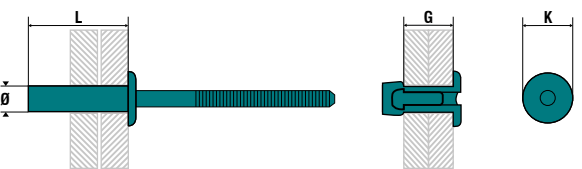


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	8.0	1.5-3.0	W4D3208
	9.5	3.0-5.0	W4D3209
4.0	9.5	2.5-4.5	W4D4009
	12.0	4.0-6.5	W4D4012
4.8	9.5	2.5-4.5	W4D4809
	12.0	4.0-6.5	W4D4812

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	2 000	2 200
4.0	Ø4.1	8.0	3 000	3 500
4.8	Ø4.9	9.5	4 000	4 400

ALUMINIUM / INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

WND

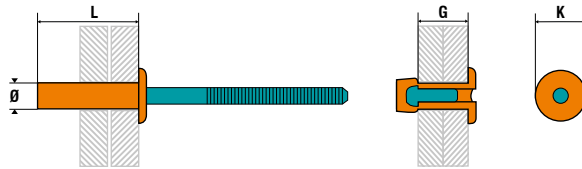


Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	1 070	1 245
4.0	Ø4.1	8.0	1 710	2 240
4.8	Ø4.9	9.5	2 230	3 070

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	6.5	0.5-2.0	WND3206
	9.5	3.5-5.0	WND3209
	12.7	6.5-8.0	WND3212
4.0	8.0	0.5-3.5	WND4008
	9.5	3.5-5.0	WND4009
	12.7	6.5-8.0	WND4012
4.8	9.5	3.0-4.5	WND4809
	12.5	6.0-7.5	WND4812
	14.0	7.5-9.0	WND4814
	16.0	9.0-11.0	WND4816
	21.0	13.0-16.0	WND4821

NITY SZCZELNE

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

WHD

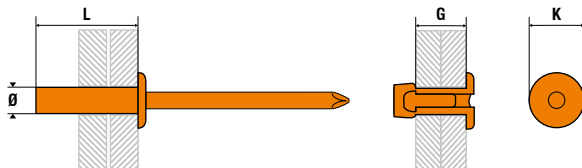

Dane instalacyjne				
Ø		K	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm	N	N
3.2	Ø3.3	6.0	450	490
4.0	Ø4.1	8.0	580	820
4.8	Ø4.9	9.5	900	1 120

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	8.0	0.5-3.5	WHD3208
	9.5	3.5-5.5	WHD3209
4.0	9.5	0.5-5.0	WHD4010
	12.5	5.0-8.0	WHD4012
4.8	9.5	1.0-4.5	WHD4809
	11.5	4.5-6.5	WHD4811
	14.5	6.5-9.5	WHD4814
	18.0	9.5-13.0	WHD4818

NIE RUSZAJ SIĘ BEZ
TWOICH NARZĘDZI
ELEMENT



ZNAJDŹ PEŁNĄ SERIĘ
NARZĘDZI ELEMENT
DO INSTALACJI NITÓW
STR.20




Nity triform

Nity karbowane i nity wbijane

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

ED

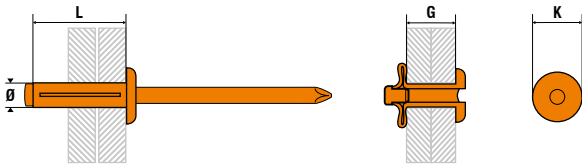

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	13.6	1.0-3.0	ED4013
	18.8	3.0-7.0	ED4018
4.8	15.3	1.0-3.0	ED4815
	20.5	3.0-9.0	ED4820
	24.5	5.0-12.0	ED4824


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	500
4.8	Ø5.0	9.6	800

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

BIAŁY
RAL 9003

EWD

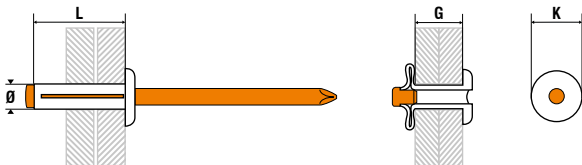

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	18.8	3.0-7.0	EWD4018

Dane instalacyjne


Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	300

Znajdź nity strukturalne
triform
str.62

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

CZARNY
RAL 9005

EBD

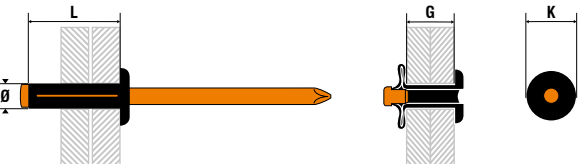


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	18.8	3.0-7.0	EBD4018

Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	300

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

WED

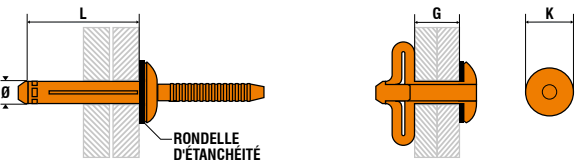


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
5.2	17.5	0.5-4.8	WED5217
	19.1	1.5-6.4	WED5219
	22.2	4.8-9.5	WED5222
	25.4	7.9-12.7	WED5225
	28.6	11.1-15.9	WED5229
	31.8	14.3-19.1	WED5232
7.7	27.7	1.1-9.5	WED7728

Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
5.2	Ø5.4	11.7	3 290
7.7	Ø7.8	19.0	6 650

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

GD

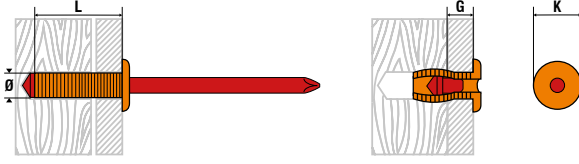

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	8.0	0-4.0	GD4008
	10.0	0-6.0	GD4010
	12.0	0-8.0	GD4012
	16.0	0-12.0	GD4016

4.8	10.0	0-6.0	GD4810
	11.0	0-7.0	GD4811
	14.0	0-10.0	GD4814
	16.0	0-12.0	GD4816


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.3	8.0	885
4.8	Ø5.1	9.5	1 600

NITY WBIJANE

ALUMINIUM / INOX A2
KOŁNIERZ POWIĘKSZONY

DNX

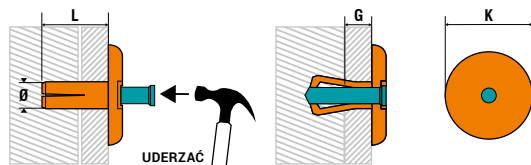

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	16.0	9.7-12.2	DNX4816
	20.0	13.7-16.2	DNX4820
	25.0	18.7-21.2	DNX4825
	30.0	23.7-26.2	DNX4830
	35.0	30.5-32.0	DNX4835
	40.0	35.5-37.0	DNX4840

Dane instalacyjne


Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.8	Ø4.9	15.0*	3 400

*DNX4835 i DNX4840 K=16.0 mm

DLA ESTETYCZNEGO WYKOŃCZENIA
WYBIERZ ZAŚLEPKI DEDYKOWANE
DO NITÓW
STR.53

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

PAD

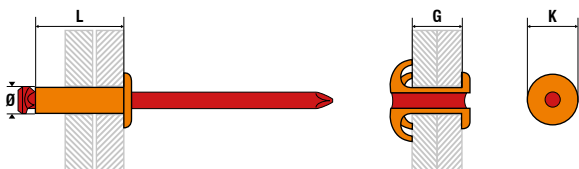

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	10.0	1.5-5.0	PAD4010
	12.0	4.0-6.5	PAD4012
	14.0	6.0-9.0	PAD4014
	16.0	8.0-11.0	PAD4016
	18.0	10.0-13.0	PAD4018
	20.0	12.0-15.0	PAD4020
4.8	25.0	15.0-20.0	PAD4025
	10.0	0.5-4.0	PAD4810
	12.0	2.0-6.0	PAD4812
	14.0	4.0-8.0	PAD4814
	16.0	6.0-10.0	PAD4816
	18.0	8.0-12.0	PAD4818

20.0	10.0-14.0	PAD4820
25.0	16.0-19.0	PAD4825
30.0	19.0-24.0	PAD4830
35.0	24.0-29.0	PAD4835
40.0	29.0-34.0	PAD4840


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260
4.8	Ø5.2	9.5	1 855

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

CZARNY
RAL 9005

PBD

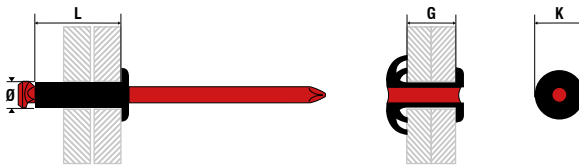

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	10.0	1.5-5.0	PBD4010
	12.0	4.0-6.5	PBD4012
	16.0	8.0-11.0	PBD4016
	20.0	12.0-15.0	PBD4020
4.8	12.0	2.0-6.0	PBD4812
	16.0	6.0-10.0	PBD4816
	20.0	10.0-14.0	PBD4820
	25.0	16.0-19.0	PBD4825


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260
4.8	Ø5.2	9.5	1 855

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

BIAŁY
RAL 9003

PWD

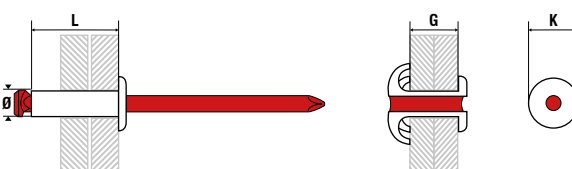

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	16.0	8.0-11.0	PWD4016
	20.0	12.0-15.0	PWD4020
4.8	16.0	6.0-10.0	PWD4816


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260
4.8	Ø5.2	9.5	1 855

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

ZŁTY
RAL 1006

PYD

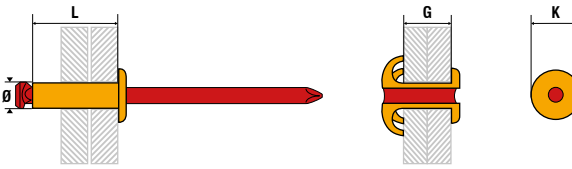

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	16.0	8.0-11.0	PYD4016
	20.0	12.0-15.0	PYD4020


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

NIEBIESKI
RAL 5017

PBLD

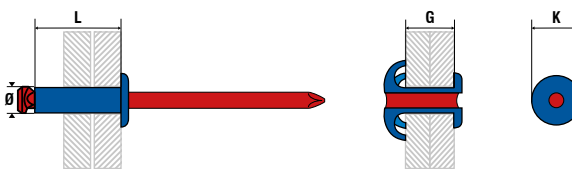


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	16.0	8.0-11.0	PBLD4016

Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.0	1 260

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ POWIĘKSZONY

PAL

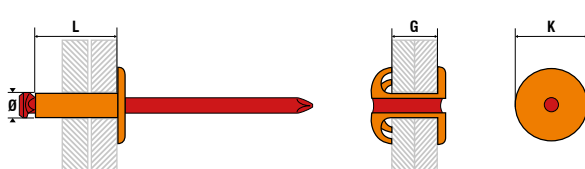

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	12.0	4.0-6.5	PAL4012
	16.0	8.0-11.0	PAL4016
4.8	12.0	2.0-6.0	PAL4812
	16.0	6.0-10.0	PAL4816
	20.0	10.0-14.0	PAL4820
	25.0	16.0-19.0	PAL4825
	30.0	19.0-24.0	PAL4830


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	10.0	1 260
4.8	Ø5.2	14.0	1 855

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ POWIĘKSZONY

CZARNY
RAL 9005

PBL

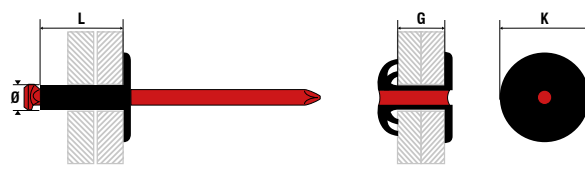

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	16.0	8.0-11.0	PBL4016
	16.0	6.0-10.0	PBL4816
4.8	20.0	10.0-14.0	PBL4820
	25.0	16.0-19.0	PBL4825


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	10.0	1 260
4.8	Ø5.2	14.0	1 855

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ POWIĘKSZONY

BIAŁY
SZARY
RAL 9002

PWL

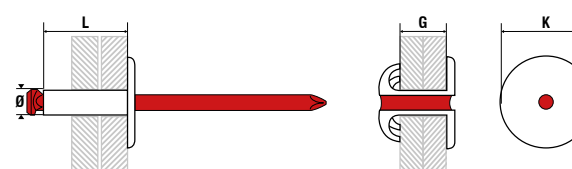

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	16.0	6.0-10.0	PWL4816-R9002


Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.8	Ø5.2	14.0	1 855

INOX INOX

INOX A2 / INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

PTD

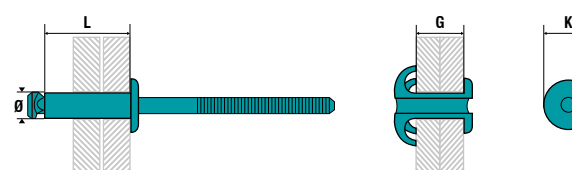

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.0	10.0	2.0-5.0	PTD4010
	13.0	5.0-8.0	PTD4013
	16.0	8.0-11.0	PTD4016
4.8	16.0	7.0-10.0	PTD4816

Dane instalacyjne

Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
4.0	Ø4.2	8.4	3 000
4.8	Ø5.2	9.5	4 500


KOLOROWE ZAŚLEPKI NA NITY

CAPGM

- réf : CAPGMNOIR
CZARNY RAL9005
- réf : CAPGMNIEBLEU
BŁĘKITNY RAL5015
- réf : CAPGMBLANC
BIAŁY RAL9010



Do nitów Ø2,4 do 5,0 mm z kołnierzem o średnicy do 10 mm.
Ochrona przez korozją atmosferyczną.
Estetyczne wykończenie.

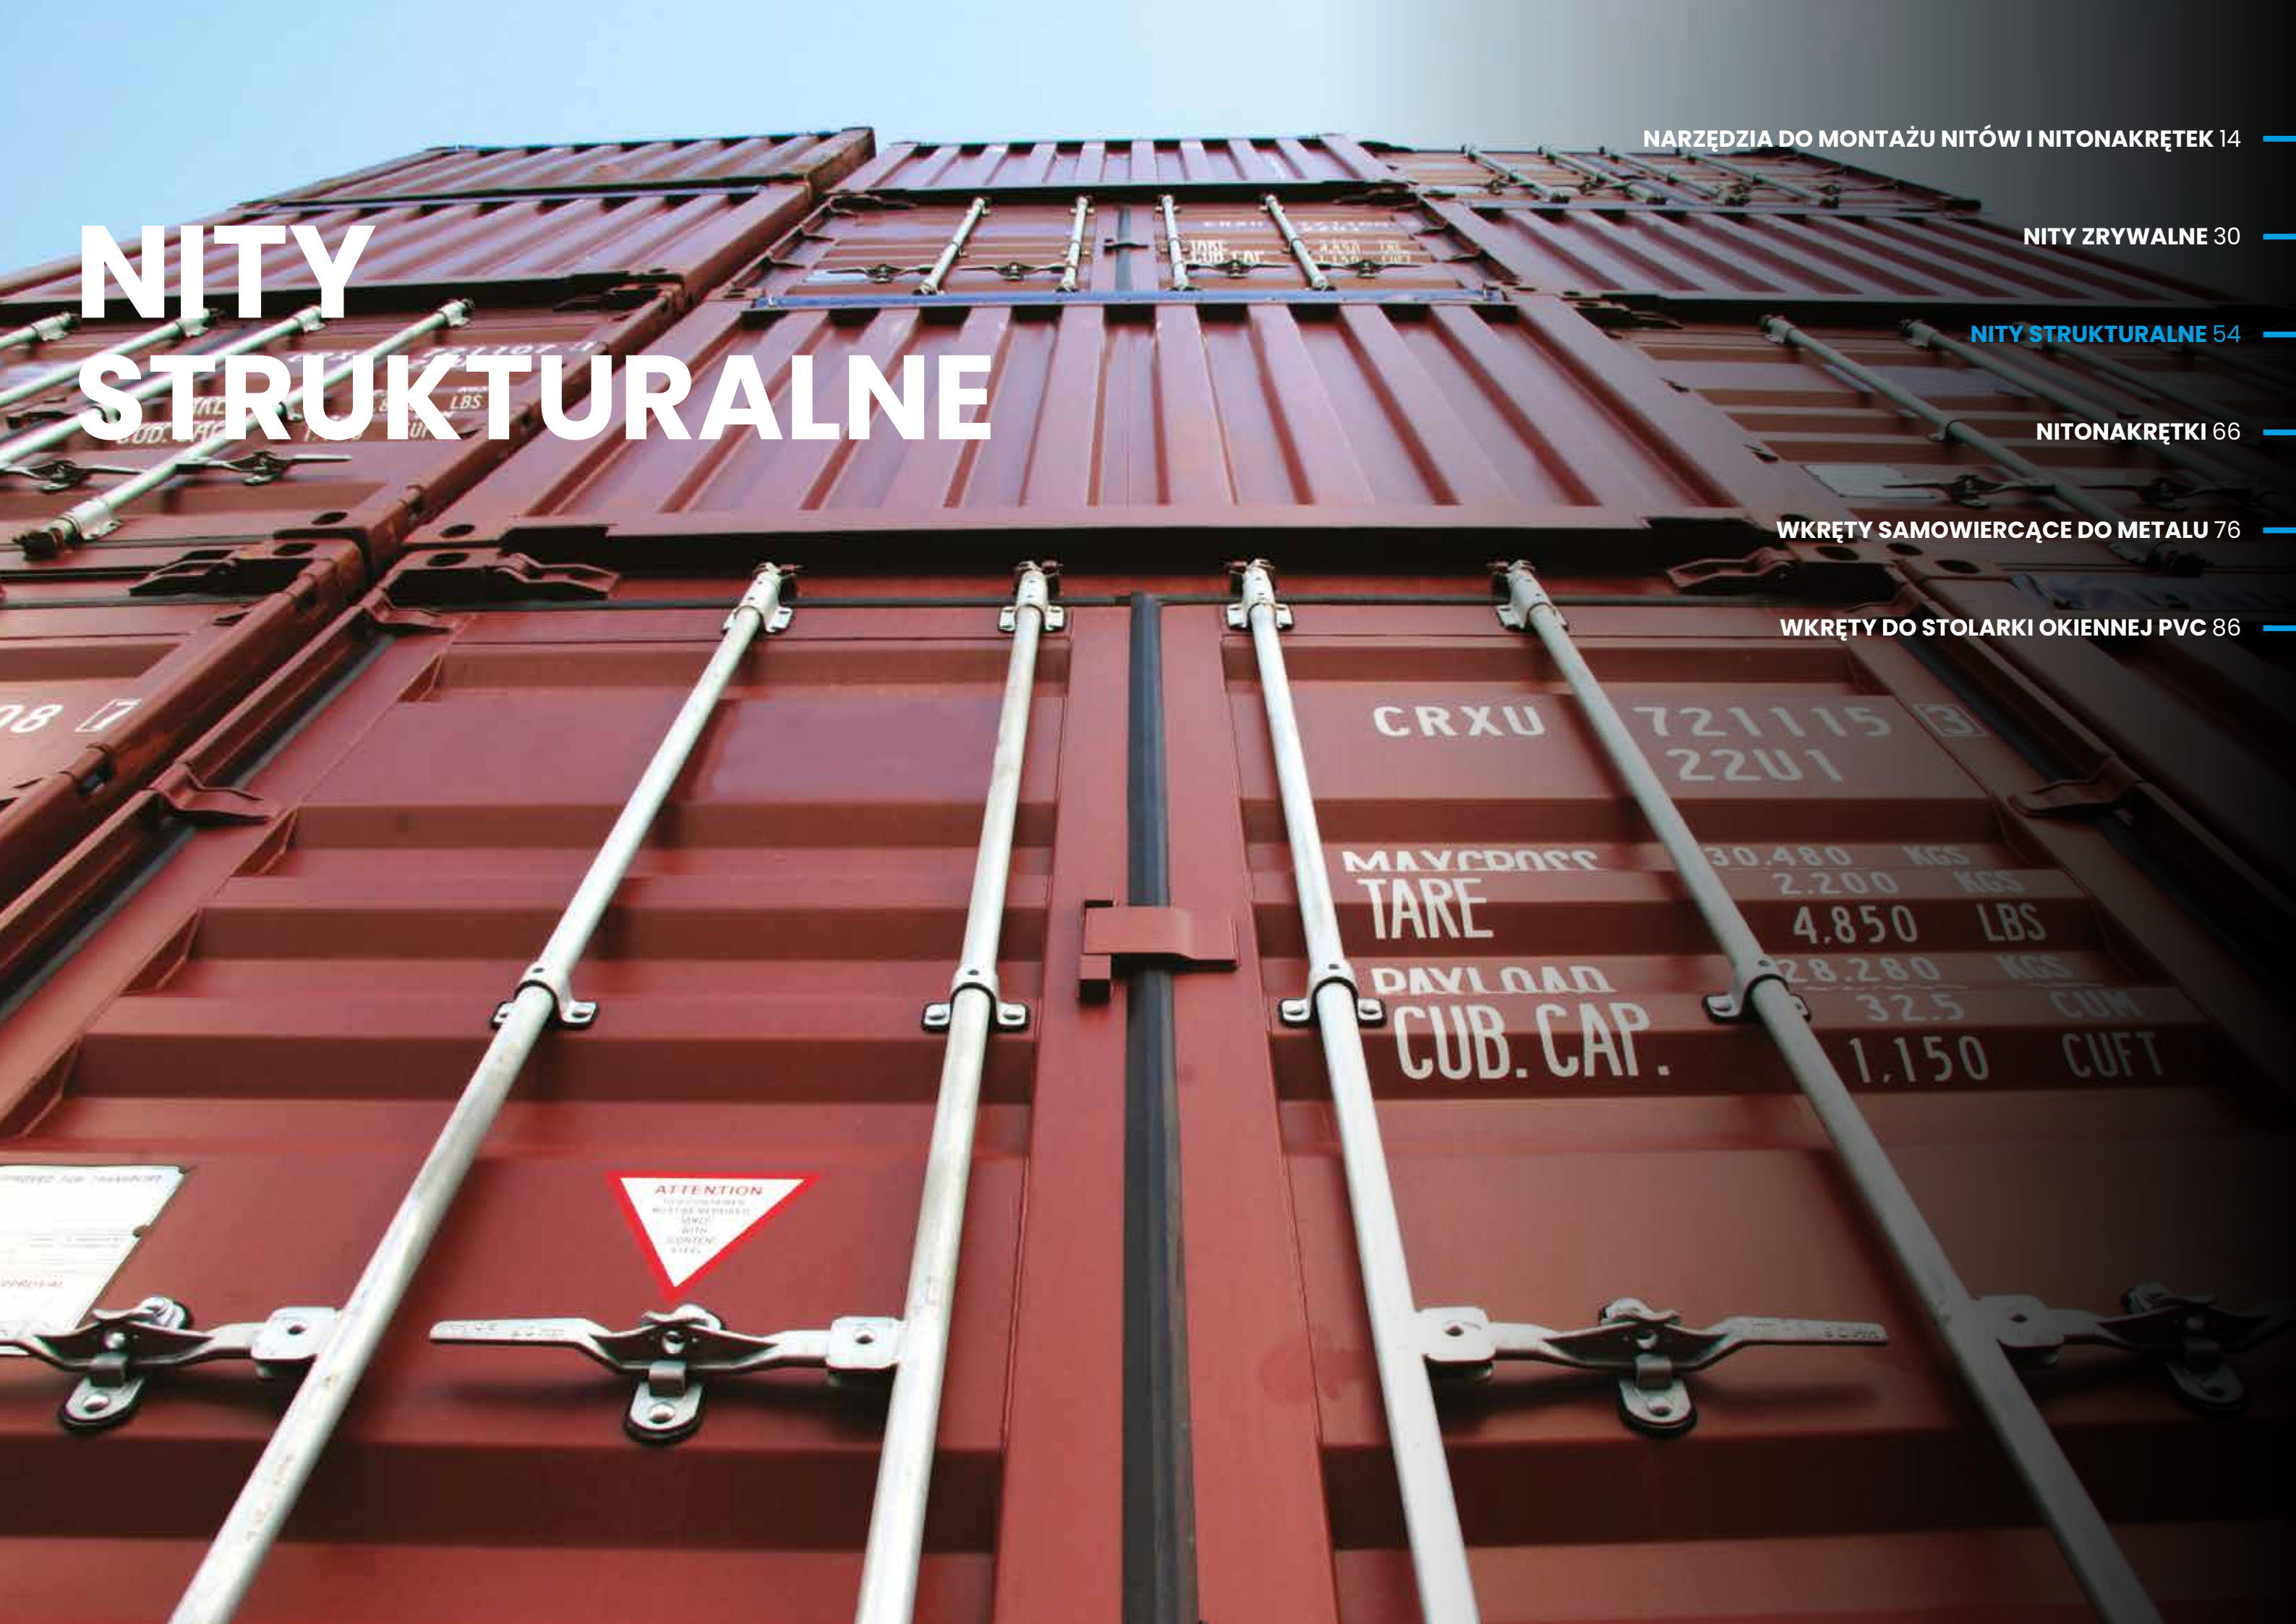

NITY STRUKTURALNE

NARZĘDZIA DO MONTAŻU NITÓW I NITONAKRĘTEK 14

NITY ZRYWALNE 30

NITY STRUKTURALNE 54

NITONAKRĘTKI 66

WKRĘTY SAMOWIERCĄCE DO METALU 76

WKRĘTY DO STOLARKI OKIENNEJ PVC 86


CRXU 721115 3
22U1

MAX GROSS WEIGHT	30,480	KGS
TARE	2,200	KGS
	4,850	LBS
MAX LOAD	28,280	KGS
CUB. CAP.	32.5	CUM
	1,150	CUFT

ATTENTION
Load must be evenly
distributed on all sides of
the container.
DO NOT
OVERLOAD
WITH
STEEL

STAL / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

HPSD

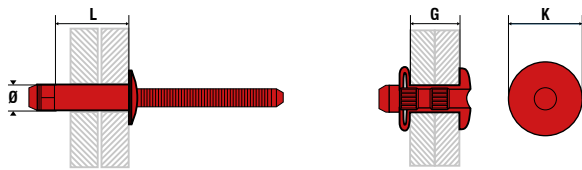


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	7.0	1.0-3.0	HPSD32070
	9.0	3.0-5.0	HPSD32090
	11.0	5.0-7.0	HPSD32110
4.0	8.0	1.0-3.0	HPSD40080
	10.0	3.0-5.0	HPSD40100
	12.0	5.0-7.0	HPSD40120
	15.0	7.0-9.0	HPSD40150
4.8	9.5	1.5-3.5	HPSD48095
	12.0	3.5-6.0	HPSD48120
	14.5	6.0-8.5	HPSD48145
	16.5	8.5-11.0	HPSD48160
	19.0	11.0-13.5	HPSD48200
6.0	11.0	1.5-4.0	HPSD60110
	14.5	3.0-6.0	HPSD60140
	17.0	6.0-9.0	HPSD60170
	20.5	9.0-12.0	HPSD60200
6.4	10.0	2.8-4.8	HPSD64100
	12.0	4.8-6.8	HPSD64120
	14.0	6.8-8.8	HPSD64140
	16.0	8.8-10.8	HPSD64160
	18.0	10.8-12.8	HPSD64180
7.8	20.0	11.0-14.5	HPSD64200
	14.0	4.0-7.0	HPSD78140
	22.0	13.0-16.0	HPSD78220

Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	mm	ściananie	wyrywanie
				N
3.2	Ø3.4	6.0	1 200	1 300
4.0	Ø4.2	7.8	2 400	2 600
4.8	Ø5.0	9.3	3 600	3 500
6.0 (L : 11.0)	Ø6.4	12.0	4 200	5 400
6.0 (L : 14.5)	Ø6.4	12.0	5 400	5 400
6.0 (L : 17.0)	Ø6.4	12.0	8 500	5 400
6.0 (L : 20.5)	Ø6.4	12.0	8 500	5 400
6.4	Ø6.8	13.4	10 200	7 150
7.8	Ø8.2	16.0	14 100	9 300

STAL / STAL
KOŁNIERZ STOŻKOWY

HPSK

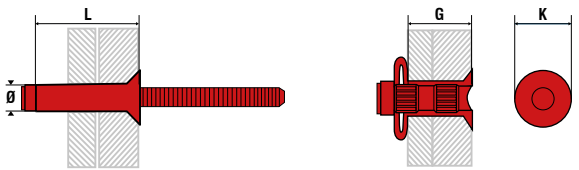


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	20.0	11.0-13.0	HPSK48200
	11.0	3.8-5.8	HPSK64110
	13.0	5.8-7.8	HPSK64130
6.4	15.0	7.8-9.8	HPSK64150
	17.0	9.8-11.8	HPSK64170
	19.0	11.8-13.8	HPSK64190

Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	mm	ściananie	wyrywanie
				N
4.8	Ø5.0	8.5	3 600	3 300
6.4	Ø6.8	10.0	10 500	8 000

STAL / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

HPSDXL

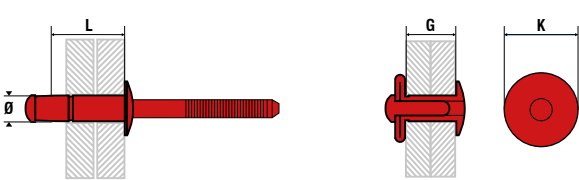


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
6.4	13.0	1.5-5.5	HPSDXL64130
	17.0	5.0-9.0	HPSDXL64170

Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	mm	ściananie	wyrywanie
				N
6.4	Ø6.8	13.4	11 100	7 800

INOX A2 / INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

HPTD

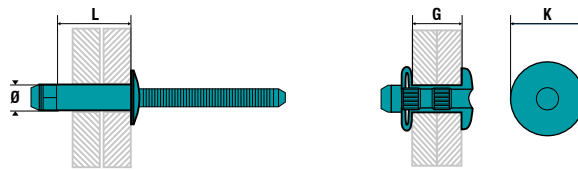

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.2	7.0	1.0-3.0	HPTD32070
	9.0	3.0-5.0	HPTD32090
	11.0	5.0-7.0	HPTD32110
4.0	8.0	1.0-3.0	HPTD40080
	10.0	3.0-5.0	HPTD40100
	12.0	5.0-7.0	HPTD40120
	9.5	1.5-3.5	HPTD48095
4.8	12.0	3.5-6.0	HPTD48120
	14.5	6.0-8.5	HPTD48145
	20.0	7.0-10.0	HPTD48200
	10.5	2.8-4.8	HPTD64100
	12.5	4.8-6.8	HPTD64120
6.4	14.5	6.8-8.8	HPTD64140
	16.5	8.8-10.8	HPTD64160
	18.5	10.8-12.8	HPTD64180
	20.5	11.0-14.5	HPTD64200


Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	mm	ściananie	wyrywanie
				N
3.2	Ø3.4	6.0	1 600	1 600
4.0	Ø4.2	7.8*	2 800	2 800
4.8	Ø5.2	9.3	5 200	4 800
6.4	Ø6.8	13.4	14 000	8 500

*HPTD40080 K=8.0 mm

INOX A2 / INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

HPTDXL

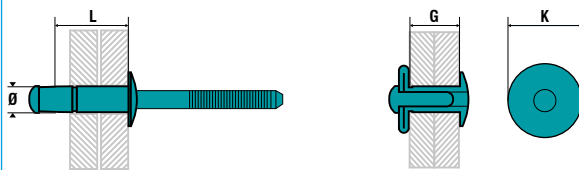

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
6.4	13.0	1.5-5.5	HPTDXL64130
	17.0	5.0-9.0	HPTDXL64170


Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	mm	ściananie	wyrywanie
				N
6.4	Ø6.8	13.4	14 300	8 000

ALUMINIUM ALUMINIUM

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

HPHD

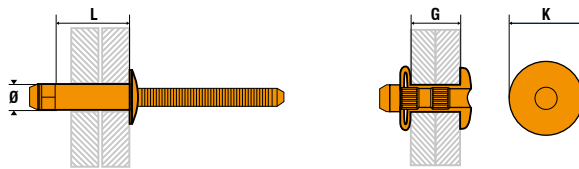

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
6.4	10.5	2.8-4.8	HPHD64100
	12.5	4.8-6.8	HPHD64120
	14.5	6.8-8.8	HPHD64140
	16.5	8.8-10.8	HPHD64160
	18.5	10.8-12.8	HPHD64180

Dane instalacyjne


Ø		K		
Średnica	mm	mm	ściananie	wyrywanie
				N
6.4	Ø6.8	13.4	5 000	3 000



ZNAJDŹ NASZE NARZĘDZIA
PNEUMATYCZNE DO MONTAŻU
NITÓW W SERII
STR. 28

STAL / STAL
KOŁNIEZ STANDARDOWY

SPSD

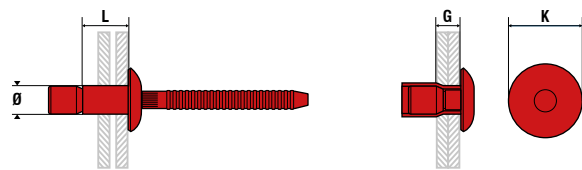


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	10.5	1.6-6.4	SPSD48100
	14.0	5.4-11.1	SPSD48140
6.4	14.0	2.0-9.5	SPSD64140
	20.0	8.9-15.9	SPSD64200
7.8	21.0	3.0-14.0	SPSD78210
9.8	21.3	3.05-14.22	SPSD100210

Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	N	N	N
4.8	Ø5.0	10.16	5 780	4 440
6.4	Ø6.8	13.46	11 120	8 220
7.8	Ø8.2	16.50	13 340	8 900
9.8	Ø10.2	20.00	26 680	17 790

STAL / STAL
KOŁNIEZ STOŻKOWY

SPSK

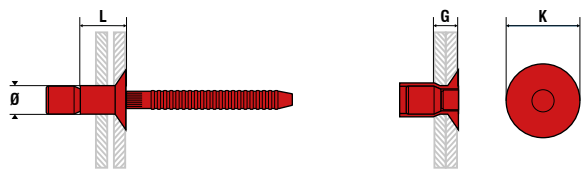


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	12.5	3.2-8.4	SPSK48120
6.4	17.0	4.3-12.0	SPSK64170

Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	N	N	N
4.8	Ø5.0	8.80	5 700	4 400
6.4	Ø6.8	10.60	10 500	8 000

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIEZ STANDARDOWY

SPHD

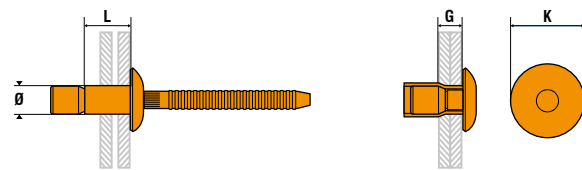


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	10.3	1.6-6.9	SPHD48100
	13.5	5.4-11.1	SPHD48140
6.4	14.0	2.0-9.5	SPHD64140
	19.0	8.9-15.9	SPHD64200
9.8	21.0	3.1-14.5	SPHD100210

Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	N	N	N
4.8	Ø5.0	10.16	2 500	2 000
6.4	Ø6.8	13.46	5 800	3 800
10.0	Ø10.2	19.00	8 452	13 122

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIEZ STOŻKOWY

SPHK

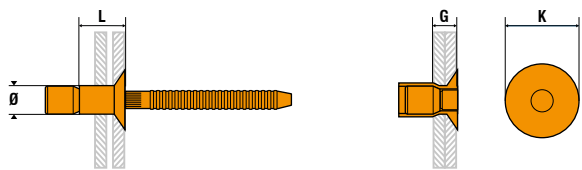


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	13.0	3.20-8.40	SPHK48120
	17.0	7.70-12.70	SPHK48160
6.4	17.0	4.10-12.10	SPHK64160

Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	N	N	N
4.8	Ø5.0	8.80	2 400	2 000
6.4	Ø6.8	10.60	5 600	3 600

INOX A2 / INOX A2
KOŁNIEZ STANDARDOWY

SPTD

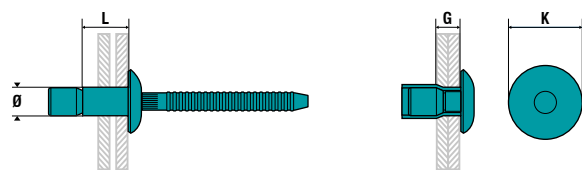


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	10.5	1.6-6.9	SPTD48100
	14.0	5.4-11.1	SPTD48140
6.4	14.0	2.0-9.5	SPTD64140
	20.0	8.9-15.9	SPTD64200

Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	N	N	N
4.8	Ø5.0	10.16	6 700	5 700
6.4	Ø6.8	13.46	10 700	8 700

INOX A2 / INOX A2
KOŁNIEZ STOŻKOWY

SPTK

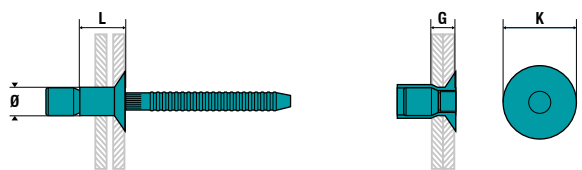

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
6.4	16.5	4.32-12.06	SPTK64160

Dane instalacyjne

Ø		K		
Średnica	mm	N	N	N
6.4	Ø6.8	10.60	10 700	8 700

NITY STRUKTURALNE,
INSTALACJA Z PEŁNĄ SWOBODĄ!

ELEMENT
SIX 6



SYM. : E-6-2XBAT
NITOWNICA AKUMULATOROWA E-6 (str. 26)






ALUMINIUM ALUMINIUM

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

WED

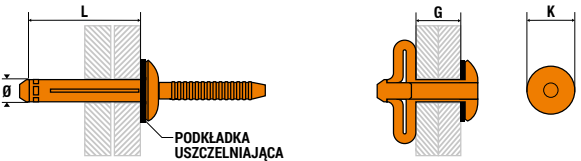


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
5.2	17.5	0.5-4.8	WED5217
	19.1	1.5-6.4	WED5219
	22.2	4.8-9.5	WED5222
	25.4	7.9-12.7	WED5225
	28.6	11.1-15.9	WED5229
7.7	31.8	14.3-19.1	WED5232
	27.7	1.1-9.5	WED7728

Dane instalacyjne				
Ø	K	ściananie	wyrywanie	
Średnica	mm	N	N	
Ø5.4	11.7	3 290	2 040	
Ø7.9	19.0	6 650	4 800	

STAL STAL

STAL / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

WESD

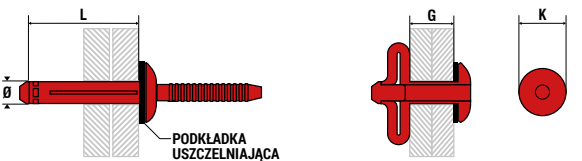

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
6.3	20.2	1.0-6.4	WESD6320
	23.4	3.2-9.5	WESD6323

Dane instalacyjne				
Ø	K	ściananie	wyrywanie	
Średnica	mm	N	N	
6.3	Ø6.5	14.5	5 550	4 200




NITY STRUKTURALNE TRIFORM

ALUMINIUM STAL

ALUMINIUM / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

T-LOCK

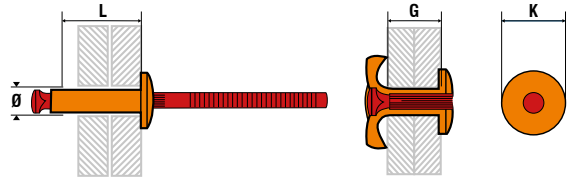


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
6.4	12.0	1.6-3.2	TLD6412
	16.8	6.4-7.9	TLD6416
	18.3	8.0-9.5	TLD6418
	20.0	9.6-11.1	TLD6420
	24.5	13.2-16.0	TLD6425

Dane instalacyjne				
Ø	K	ściananie	wyrywanie	
Średnica	mm	N	N	
6.4	Ø6.8	12.8	6 670	4 445

HYPERBOLT

STAL / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

HBSD

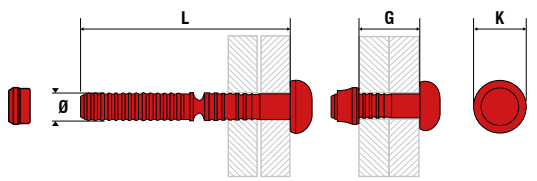

TRZPIEŃ	L	G	Symbol
Ø	mm	mm	
6.4	38.6	1.6-4.8	HBSD0802
	41.8	4.8-7.9	HBSD0804
	45	7.9-11.1	HBSD0806
	48.1	11.1-14.3	HBSD0808
	51.3	14.3-17.5	HBSD0810
8.0	51.7	6.4-12.7	HBSD1006
	58.0	12.7-19.0	HBSD1010
	53.9	3.2-9.5	HBSD1204
9.6	57.0	6.4-12.7	HBSD1206
	63.4	12.7-19.0	HBSD1210


PIERŚCIEŃ		
6.4		HBSD-08
8.0		HBSD-10
9.6		HBSD-12

Dane instalacyjne				
Ø	K	ściananie	wyrywanie	
Średnica	mm	N	N	
6.4	Ø7.14	13.3	13 830	11 560
8.0	Ø9.12	16.7	21 430	17 730
9.6	Ø10.69	19.9	30 960	25 510

SUPERBOLT

STAL / STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

SBSD

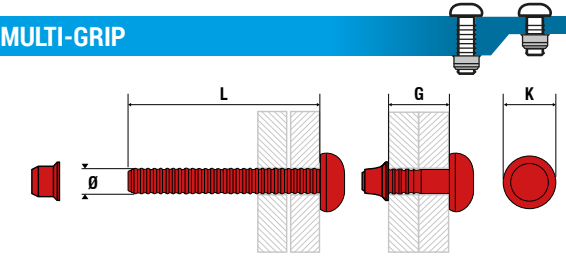

TRZPIEŃ	L	G	Symbol
Ø	mm	mm	
4.8	46.43	1.57-15.87	SBSD0610
	52.96	1.57-15.87	SBSD0810

PIERŚCIEŃ		
4.8		SBSD-06
6.4		SBSD-08

Dane instalacyjne				
Ø	K	ściananie	wyrywanie	
Średnica	mm	N	N	
4.8	Ø4.9	10.0	9 600	6 500
6.4	Ø6.5	13.2	11 600	12 400

ELEMENT SEVEN

GOTOWE DO UŻYCIA DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA ŚRUBY KONSTRUKCYJNE STR. 26

WSKAZÓWKI OD TONI

TRICKS TRUCK

ŚRUBY KONSTRUKCYJNE


ALUMINIUM

ALUMINIUM / ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

SUPERBOLT

SBHD

MULTI-GRIP

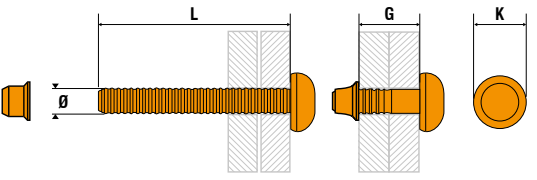

TRZPIEŃ	L	G	Symbol
Ø	mm	mm	
6.4	52.96	1.57-15.87	SBHD0810


PIERŚCIEŃ		
6.4		SBHD-08

Dane instalacyjne				
Ø	K	ściananie	wyrywanie	
Średnica	mm	N	N	
6.4	Ø6.5	13.2	6 820	8 700



STAL / STAL
KOŁNIEZ POWIĘKSZONY

TAINERBOLT

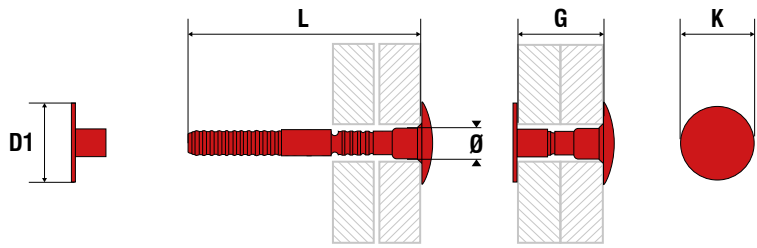


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
9.5	52	12.8-15.8	FT1209S
	52	14.3-17.5	FT1210S
	54	15.9-19.0	FT1211S
	56	17.5-20.6	FT1212S
	56	19.1-22.2	FT1213S
	58	20.7-23.8	FT1214S
	60	22.2-25.4	FT1215S
	62	23.9-26.9	FT1216S
	71	25.4-28.5	FT1217S
	71	27.0-30.1	FT1218S
	71	28.6-31.7	FT1219S
	71	30.1-33.3	FT1220S

D1	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
31.5			FTC1200SF
Dane instalacyjne			
Ø	K	ściananie	wyrywanie
Średnica	mm	N	N
9.5	Ø10.3-10.6	21.6	14 000
Maks. dokręcenie			
Min. dokręcenie			
Siła dokręcania			
N			
4 440			
6 600			
2 200			

STAL / STAL
KOŁNIEZ EXTRA POWIĘKSZONY

TORKTAINER

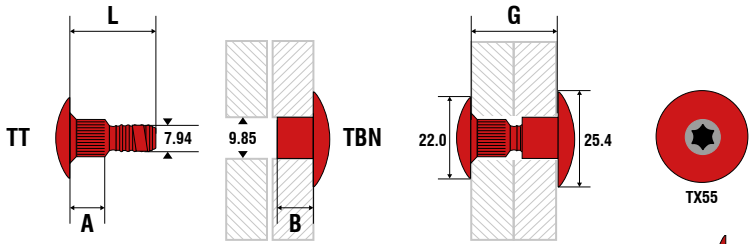

Ø	G	L	A	Kolor	B	Symbol	+	Symbol
Średnica	mm	mm	mm		mm			
Ø10.3	15.5-17.4	16.0	5.5	BIAŁY	9.52	TT0B	+	TBN1
	18.5-20.5				12.70	TT0B	+	TBN2
	17.9-19.7				9.52	TT1B	+	TBN1
	20.0-23.1				12.70	TT1B	+	TBN2
	21.3-23.1	19.05	6.5	CZARNY	9.52	TT2B	+	TBN1
	20.6-25.6				12.70	TT2B	+	TBN2
	23.2-27.2				15.87	TT2B	+	TBN3
	24.5-25.9				9.52	TT3B	+	TBN1
	24.5-28.7	25.40	9.5	ZÓŁTY	12.70	TT3B	+	TBN2
	25.8-30.4				15.87	TT3B	+	TBN3
	31.2-32.6				9.52	TT4B	+	TBN1
	31.2-34.2				12.70	TT4B	+	TBN2
	31.2-36.5	31.75	9.5	CZERWONY	15.87	TT4B	+	TBN3
	35.8-42.5				25.80	TT4B	+	TBN4
	37.7-40.3				12.70	TT5B	+	TBN2
	37.7-43.3				15.87	TT5B	+	TBN3
	39.4-50.3	38.5	12.3	ZIELONY	25.80	TT5B	+	TBN4

Dane instalacyjne

Ø	ściananie	wyrywanie
Średnica	N	N
10.3	Ø10.1	14 000
		20 000

NIE RUSZAJ SIĘ BEZ
TWOICH NARZĘDZI
ELEMENT

ELEMENT
SEVEN



min. max.
Ø4.8 - 6.4
mm

GOTOWE DO UŻYCIA
DO KONKRETNIEGO
ZASTOSOWANIA
ŚRUBY KONSTRUKCYJNE
STR. 26



ZAWODOWCY TEŻ
POTRZEBUJĄ PORADY

Aby zapewnić optymalne wykorzystanie sprzętu,
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poddawać
rutynowej konserwacji narzędzia, nasz demonstrator
Toni, ekspert Scell-it od 2007 r., udostępnia swoją wiedzę
i know-how w Internecie, abyś mógł dowiedzieć się
wszystkiego o narzędziach z serii Scell-it.



NITOWNICA E-7
ZOBACZ!

NITONAKRĘTKI

NARZĘDZIA DO MONTAŻU NITÓW I NITONAKRĘTEK 14

NITY ZRYWALNE 30

NITY STRUKTURALNE 54

NITONAKRĘTKI 66

WKRĘTY SAMOWIERCĄCE DO METALU 76


WKRĘTY DO STOLARKI OKIENNEJ PVC 86

NITONAKRĘTKI

Nasze nitonakrętki wyprodukowane z zimno walcowanej stali są moletowane i gwarantują doskonałą odporność na rozrywanie i wibracje. Wersje ze stali nierdzewnej są jeszcze bardziej wydajne.

SCHEMAT INSTALACJI

Ogromna większość połączeń stalowych może być montowana za pomocą nitonakrętek z serii Scell-it, które oferują szeroką gamę materiałów, średnic i grubości.

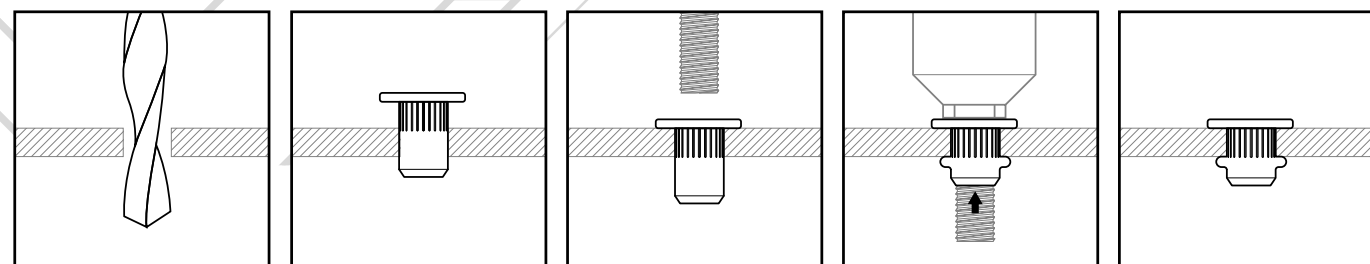

GAMMA SCELL-IT


RADEŁKOWANE
Prosta instalacja, radełkowanie zapewnia stabilny montaż.

GŁADKIE
Najbardziej ekonomiczne.

SZEŚCIOKĄTNE PEŁNE
Optymalne zapobieganie rotacji. Wymaga wcześniejszego wykrawania sześciokątnego.

PÓŁ-SZEŚCIOKĄTNE
Optymalne zapobieganie rotacji. Wymaga wcześniejszego wykrawania sześciokątnego. Łatwa aplikacja dzięki cylindrycznemu zakończeniu.

ROZKŁADANE
Szczególnie nadaje się do miękkich materiałów, takich jak plastik.

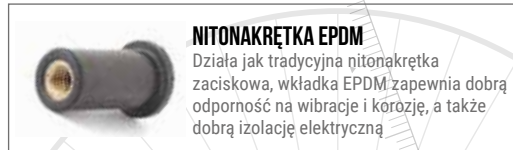

KOŁNIERZ

CYLINDRYCZNY
Standardowy.

EXTRA POWIĘKSZONY
Umożliwia większą tolerancję wiercenia.

STOŻKOWY
Wymaga precyzyjnego wiercenia. Kołnier z łbem stożkowym zapewnia doskonałe wykończenie.

ZREDUKOWANY
Wymaga bardzo precyzyjnego wiercenia. Zredukowany kołnier zapewnia doskonałe wykończenie i brak szczelin między zmontowanymi częściami.

MATERIAŁY

ALUMINIUM
Są to najbardziej ekonomiczne i łatwe w montażu nitonakrętki, montaż dowolnym narzędziem z gammy Scell-it. Określone gatunki aluminium są dostępne na życzenie.

STAL
W przypadku wszystkich atmosfer nieagresywnych nitonakrętki stalowe zapewniają optymalną wytrzymałość mechaniczną.

INOX
Wybierz swój model zgodnie z wymaganą odpornością na korozję.


NITONAKRĘTKI CYLINDRYCZNE RADEŁKOWANE

STAL

STAL

KOŁNIERZ STANDARDOWY

TCD

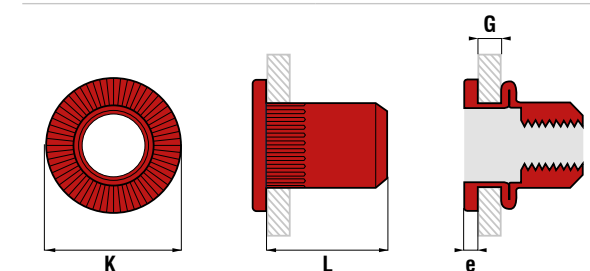


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M3	10.9	0.5-3.0	TCD0330
M4	11.0	0.3-3.0	TCD0430
M4	12.5	3.1-4.0	TCD0440
M5	13.0	0.3-3.0	TCD0530
M5	16.0	3.1-4.0	TCD0540
M6	16.0	0.5-3.0	TCD0630
M6	17.5	3.1-4.5	TCD0645
M8	17.5	0.5-3.0	TCD0830
M8	20.0	3.1-5.5	TCD0855
M10	19.0	0.5-3.0	TCD1030
M10	24.0	3.1-6.0	TCD1060
M12	25.0	1.0-4.0	TCD1240

Dane instalacyjne					
Ø		K	e	 ścianie	 wyrwanie
Średnica		mm		N	
M3	Ø5.0	7.0	0.9	990	4 000
M4	Ø6.0	9.0	1.0	1 700	5 000
M5	Ø7.0	10.0	1.0	2 800	11 300
M6	Ø9.0	13.0	1.5	3 500	18 000
M8	Ø11.0	16.0	1.5	4 500	28 000
M10	Ø13.0	19.0	2.0	5 000	29 000
M12	Ø16.0	23.0	2.0	6 800	48 000

STAL

KOŁNIERZ STOŻKOWY MINI 90°

TCR

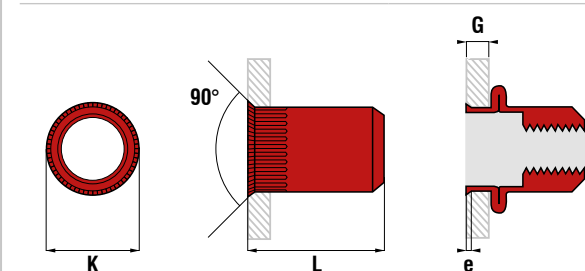


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M3	9.5	0.5-2.5	TCR0325
M4	10.0	0.5-3.0	TCR0430
M5	11.5	0.5-3.0	TCR0530
M6	14.0	0.5-3.0	TCR0630
M8	15.5	0.5-3.0	TCR0830
M10	19.5	0.8-3.5	TCR1035

Dane instalacyjne					
Ø		K	e	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm		N	N
M3	Ø5.0	6.0	0.6	1 000	5 000
M4	Ø6.0	7.0	0.6	1 600	6 600
M5	Ø7.0	8.0	0.6	2 200	9 200
M6	Ø9.0	10.0	0.6	2 400	17 000
M8	Ø11.0	12.0	0.6	2 900	22 000
M10	Ø13.0	13.5	0.8	4 300	32 400

STAL

KOŁNIERZ STOŻKOWY 90°

TCK

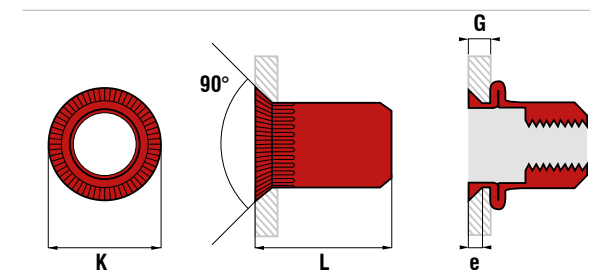


Dane instalacyjne					
Ø		K	e	 scinanie	 wyrwanie
Średnica		mm		N	
M4	Ø6.0	9.0	1.5	2 200	8 00
M5	Ø7.0	10.0	1.5	2 300	11 00
M6	Ø9.0	12.0	1.5	3 700	17 00

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	11.5	1.5-3.5	TCK0435
M5	13.5	1.5-4.0	TCK0540
M6	16.0	1.5-4.5	TCK0645
M8	19.0	1.5-4.5	TCK0845
M10	21.0	1.5-4.5	TCK1045
M12	24.5	2.0-4.5	TCK1245
M12	27.5	4.5-7.5	TCK1275

Dane instalacyjne					
Ø		K	e	 ścinanie	 wrywanie
Średnica		mm		N	
M8	Ø11.0	14.0	1.5	4 800	31 400
M10	Ø13.0	15.0	1.5	5 300	35 000
M12	Ø16.0	19.0	1.5	6 800	48 000

STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

TCBD

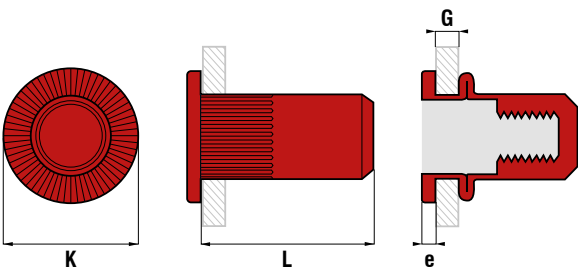


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	16.5	0.3-3.0	TCBD0430
M5	19.0	0.3-3.0	TCBD0530
M6	22.0	0.5-3.0	TCBD0630
M8	26.5	0.5-3.0	TCBD0830

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm		N	N
M4	Ø6.0	9.0	1.0	1 700	5 000
M5	Ø7.0	10.0	1.0	2 800	11 300
M6	Ø9.0	12.0	1.5	3 500	18 000
M8	Ø11.0	15.0	1.5	4 500	28 000

STAL
KOŁNIERZ STOŻKOWY MINI 90°

TCBR

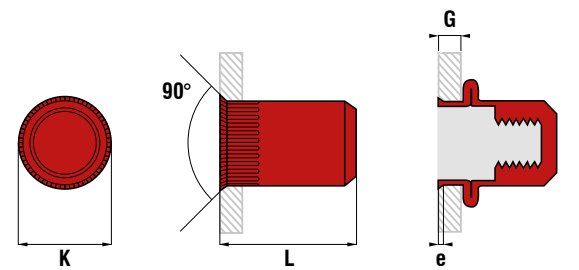


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	15.0	0.5-2.0	TCBR0430
M5	16.5	0.5-2.0	TCBR0530
M6	20.5	0.5-3.0	TCBR0630
M8	23.0	1.0-3.0	TCBR0830

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrywanie
średnica		mm		N	N
M4	Ø6.0	7.0	0.5	1 560	6 470
M5	Ø7.0	8.0	0.5	2 150	9 020
M6	Ø9.0	10.0	0.6	2 350	16 670
M8	Ø11.0	12.0	0.6	2 840	21 570

ALUMINIUM
KOŁNIERZ STANDARDOWY

EAD

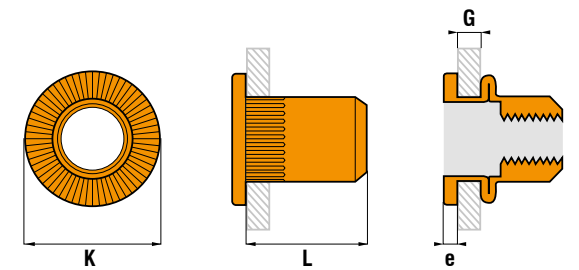


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M3	10.9	0.5-3.0	EAD0330
M4	11.0	0.3-3.0	EAD0430
	12.5	3.1-4.0	EAD0440
M5	13.0	0.3-3.0	EAD0530
M6	16.0	3.1-4.0	EAD0540
	16.0	0.5-3.0	EAD0630
	17.5	3.1-4.5	EAD0645
M8	17.5	0.5-3.0	EAD0830
	20.0	3.1-5.5	EAD0855
M10	19.0	0.5-3.0	EAD1030
	24.0	3.1-6.0	EAD1060
M12	25.0	1.0-4.0	EAD1240

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ściananie	 wyrwanie
Średnica		mm		N	N
M3	Ø5.0	7.0	1.0	800	2 400
M4	Ø6.0	9.0	1.1	1 000	2 800
M5	Ø7.0	10.0	1.1	1 100	4 900
M6	Ø9.0	13.0	1.6	2 200	9 200
M8	Ø11.0	16.0	1.6	2 400	14 000
M10	Ø13.0	19.0	2.1	3 800	21 000
M12	Ø16.0	23.0	2.1	4 800	30 000

ALUMINIUM
KOŁNIERZ STOŻKOWY MINI 90°

EAR

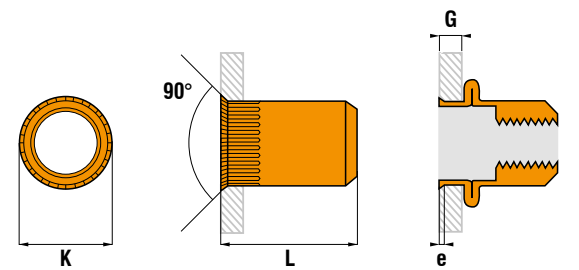


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	10.5	0.5-2.0	EAR0430
M5	11.5	0.5-2.0	EAR0530
M6	14.0	0.5-2.5	EAR0630
M8	15.5	1.0-2.5	EAR0830

Dane instalacyjne

	K	e	 ścinanie	 wyrwanie	
średnica	mm		N	N	
M4	Ø6.0	7.0	0.5	1 000	2 800
M5	Ø7.0	8.0	0.5	1 100	4 900
M6	Ø9.0	10.0	0.6	2 200	9 200
M8	Ø11.0	12.0	0.6	2 400	14 000

ALUMINIUM
KOŁNIERZ STOŻKOWY 90°

EAK

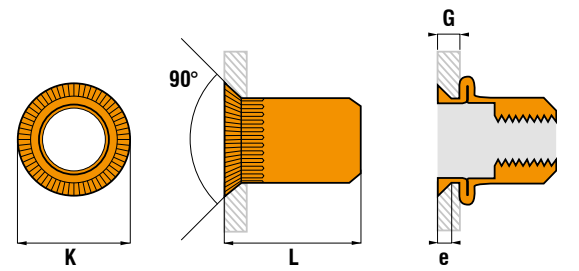

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	11.5	1.5-3.5	EAK0435
M5	13.5	1.5-4.0	EAK0540
M6	16.0	1.5-4.5	EAK0645
M8	19.0	1.5-4.5	EAK0845
M10	21.0	1.5-4.5	EAK1045

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrywanie
średnica		mm		N	N
M4	Ø6.0	9.0	1.5	1 000	2 800
M5	Ø7.0	10.0	1.5	1 100	4 900
M6	Ø9.0	12.0	1.5	2 200	9 200
M8	Ø11.0	14.0	1.5	2 400	14 000
M10	Ø13.0	15.0	1.5	3 800	21 000



WARTOŚĆ DODANA

Każda nasza nitonakrętka jest sprawdzana optycznie po zakończeniu produkcji aby zapewnić maksymalną jakość i doskonałą niezawodność.

Innowacja w montażu nitonakrętek str.18

3x MNIEJ WYSIŁKU niż w przypadku klasycznych nitowni


2x BARDZIEJ KOMPAKTOWA tylko 30 cm długości

BARDZIEJ WYDAJNA **LEKKA**

min. M3 max. M8

INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

END

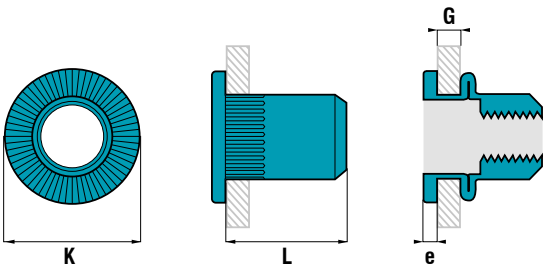


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M3	10.9	0.5-3.0	END0330
M4	11.0	0.3-3.0	END0430
	12.5	3.1-4.0	END0440
M5	13.0	0.3-3.0	END0530
	16.0	3.1-4.0	END0540
M6	16.0	0.5-3.0	END0630
	17.5	3.1-4.5	END0645
M8	17.5	0.5-3.0	END0830
	20.0	3.1-5.5	END0855
M10	17.0	0.5-3.0	END1030
	22.0	3.1-6.0	END1060

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ściananie	 wyrwanie
Srednica		mm		N	N
M3	Ø5.0	7.0	0.9	900	3 800
M4	Ø6.0	9.0	1.0	2 600	6 800
M5	Ø7.0	10.0	1.0	2 900	11 700
M6	Ø9.0	13.0	1.5	4 900	18 000
M8	Ø11.0	16.0	1.5	6 800	24 000
M10	Ø13.0	19.0	2.0	7 800	29 000

INOX A2
KOŁNIERZ STOŻKOWY MINI 90°

ENR

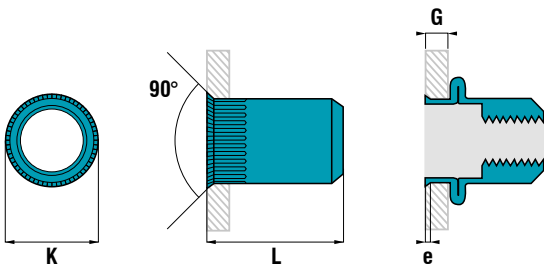


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	10.0	0.5-3.0	ENR0430
M5	11.5	0.5-3.0	ENR0530
M6	14.0	0.5-3.0	ENR0630
M8	15.5	0.5-3.0	ENR0830
M10	19.5	0.8-3.5	ENR1035

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrywanie
średnica		mm		N	N
M4	Ø6.0	7.0	0.6	2 600	6 800
M5	Ø7.0	8.0	0.6	2 900	11 700
M6	Ø9.0	10.0	0.6	4 900	18 000
M8	Ø11.0	12.0	0.6	6 800	24 000
M10	Ø13.0	13.5	0.8	7 800	29 000

INOX A2
KOŁNIERZ STOŻKOWY 90°

ENK

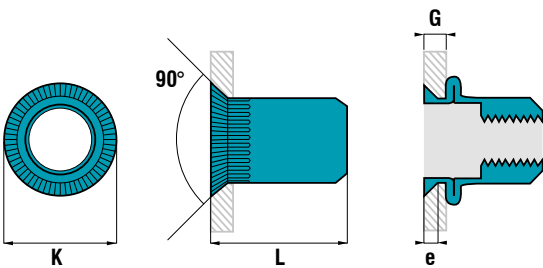

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrywanie
Średnica		mm		N	N
M4	Ø6.0	9.0	1.5	2 600	6 800
M5	Ø7.0	10.0	1.5	2 900	11 700


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	11.5	1.5-3.5	ENK0435
M5	13.5	1.5-4.0	ENK0540
M6	16.0	1.5-4.5	ENK0645
M8	19.0	1.5-4.5	ENK0845
M10	21.0	1.5-4.5	ENK1045

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrwanie
średnica		mm		N	N
M6	Ø9.0	12.0	1.5	4 900	18 000
M8	Ø11.0	14.0	1.5	6 800	24 000
M10	Ø13.0	15.0	1.5	7 800	29 000

INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

ENBD

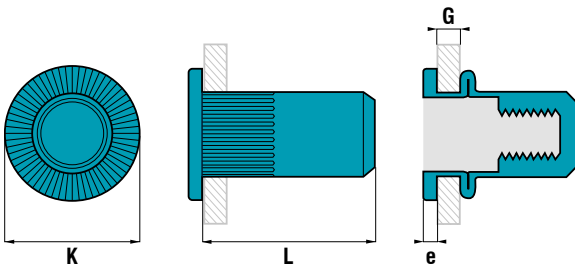


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	16.0	0.5-2.0	ENBD0420
M5	17.0	0.5-2.5	ENBD0525
M6	19.0	0.5-3.0	ENBD0630
M8	21.5	1.0-3.5	ENBD0830

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrwanie
Średnica		mm		N	N
M4	Ø6.0	9.0	0.8	2 600	6 800
M5	Ø7.0	10.0	1.0	2 900	11 700
M6	Ø9.0	12.3	1.3	4 900	18 000
M8	Ø11.0	10.6	1.5	6 800	24 000

INOX A2
KOŁNIERZ STOŻKOWY MINI 90°

ENBR

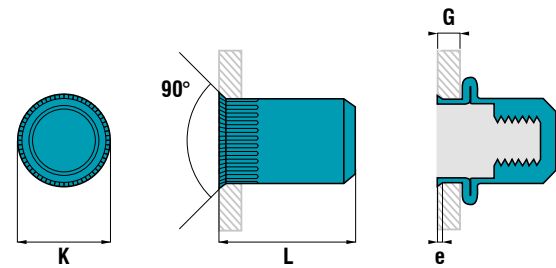

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	16.0	0.5-2.0	ENBR0420
M5	17.0	0.5-2.5	ENBR0525
M6	19.0	0.5-3.0	ENBR0630
M8	21.5	1.0-3.5	ENBR0830

Dane instalacyjne

		K	e	 sciananie	 wyrywanie
średnica		mm		N	N
M4	Ø6.0	9.0	0.8	2 600	6 800
M5	Ø7.0	10.0	1.0	2 900	11 700
M6	Ø9.0	12.3	1.3	4 900	18 000
M8	Ø11.0	15.0	1.5	6 800	24 000




ZNAJDŹ PEŁNĄ SERIĘ NARZĘDZI ELEMENT
DO MONTAŻU NITONAKRĘTEK
STR.20



DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ BATERII
1 naładowanie akumulatora = około 800 nitonakrętek M8

STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

HCD

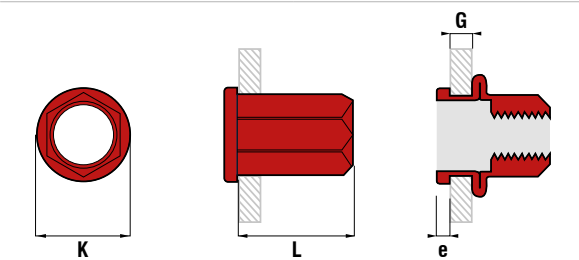


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	12.5	0.5-3.0	HCD0430
M5	14.5	0.5-3.0	HCD0530
M6	17.0	0.5-3.0	HCD0630
M8	19.0	0.5-3.0	HCD0830
M10	24.0	1.0-4.0	HCD1040

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrywanie
Srednica		mm		N	N
M4	6.1	9.3	1.0	2 300	6 400
M5	7.1	10.3	1.0	3 600	11 000
M6	9.1	12.3	1.5	4 300	18 000
M8	11.1	14.3	1.5	5 000	28 000
M10	13.1	16.3	2.0	6 000	30 000

STAL
KOŁNIERZ STOŻKOWY MINI 90°

HCR

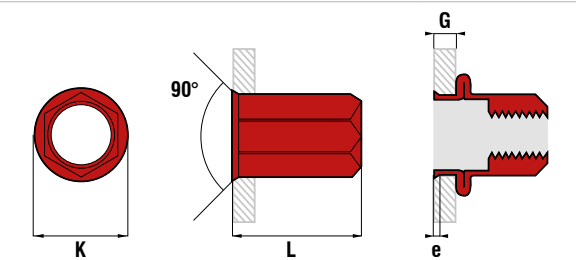

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	12.0	0.5-3.0	HCR0430
M5	14.0	0.5-2.5	HCR0525
M6	16.0	0.5-2.5	HCR0625
M8	18.0	0.5-2.5	HCR0825
M10	22.0	0.5-4.0	HCR1040

Dane instalacyjne


Ø		K	e	 ścinanie	 wyrwanie
Srednica		mm		N	N
M4	6.1	7.0	0.8	1 900	6 000
M5	7.1	8.0	0.8	2 400	10 800
M6	9.1	10.0	0.8	3 000	20 000
M8	11.1	12.0	0.8	3 000	28 000
M10	13.1	14.0	0.8	3 500	40 000

NITONAKRĘTKI PÓŁ-SZEŚCIOKĄTNE

INOX

INOX A2
KOŁNIERZ STANDARDOWY

HND

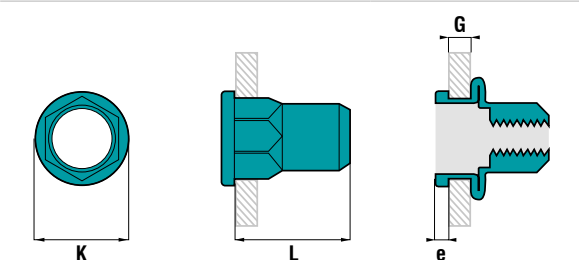


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	12.5	0.5-2.5	HND0425
M5	14.5	0.5-3.0	HND0530
M6	17.0	0.5-3.0	HND0630
M8	19.0	0.5-3.0	HND0830
M10	24.0	1.0-4.0	HND1040

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrwanie
Srednica		mm		N	N
M4	6.1	9.3	1.0	2 600	10 000
M5	7.1	10.3	1.0	3 400	12 000
M6	9.1	12.3	1.5	4 700	19 000
M8	11.1	14.3	1.5	6 800	37 000
M10	13.1	16.3	2.0	6 900	63 000

INOX A2
KOŁNIERZ STOŻKOWY MINI 90°

HNR

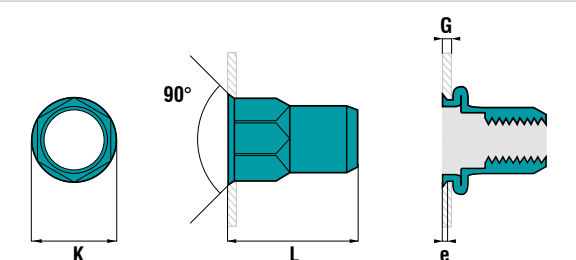


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	12.0	0.5-2.5	HNR0425
M5	14.0	0.5-3.0	HNR0530
M6	16.0	0.5-3.0	HNR0630
M8	17.0	0.5-3.0	HNR0830
M10	20.5	1.0-4.0	HNR1040

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrywanie
Srednica		mm		N	N
M4	6.1	6.5	0.6	2 900	8 200
M5	7.1	7.9	0.6	3 100	11 700
M6	9.1	9.5	0.6	3 800	21 500
M8	11.1	11.5	0.6	3 900	24 000
M10	20.5	14.0	0.8	5 000	47 000

STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY


UCD

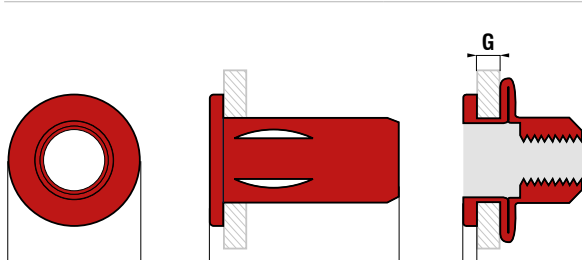

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M5	22.0	0.5-4.45	UCD05045
M6	26.9	0.5-7.1	UCD06070
M8	30.5	0.5-7.1	UCD08070

Dane instalacyjne

Ø		K	e	 ścinanie	 wyrwanie
Średnica		mm		N	N
M5	7.47	12.7	0.96	2 300	10 000
M6	8.79	15.9	1.5	3 000	20 000
M8	11.1	19.0	1.57	4 000	26 000

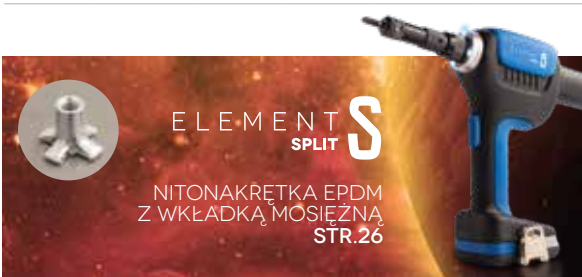


NITONAKRĘTKA EPDM Z WKŁADKĄ MOSIĘŻNĄ

EPDM

KOŁNIERZ STANDARDOWY

GOM

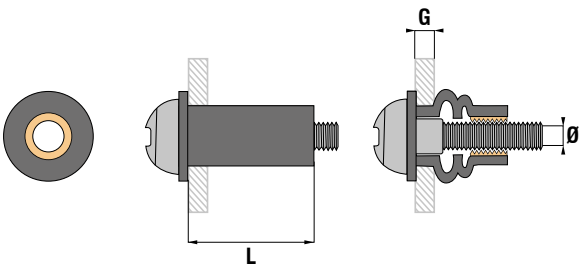


ZALETY

- tłumi wibracje
- możliwa instalacja w niedoskonałych otworach
- wyjmowana
- łatwa instalacja przez przykręcenie

STAL
KOŁNIERZ STANDARDOWY

SPYDER XS

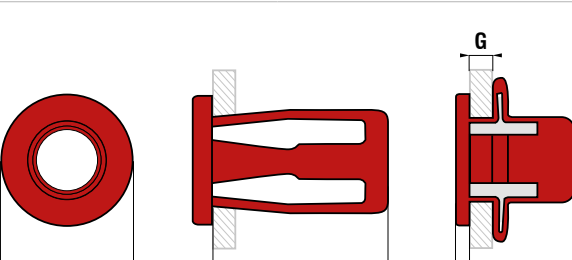

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
M4	16.8	0.38 - 4.75	SPYDERXS4
M5	18.4	0.38 - 4.75	SPYDERXS5
M6	18.6	0.38 - 4.75	SPYDERXS6
M8	25.5	0.38 - 4.75	SPYDERXS8

Dane instalacyjne

Ø		K	e
Średnica		mm	
M4	Ø8.0	12.4	1.6
M5	Ø10.0	14.0	1.6
M6	Ø12.0	16.0	1.6
M8	Ø15.0	18.0	1.8

NARZĘDZIA DO MONTAŻU NITÓW I NITONAKRĘTEK 14

NITY ZRYWALNE 30

NITY STRUKTURALNE 54

NITONAKRĘTKI 66

WKRETY SAMOWIERCĄCE DO METALU 76


WKRETY DO STOLARKI OKIENNEJ PVC 86

WKRETY SAMOWIERCĄCE DO METALU



STAL
ŁEB CYLINDRYCZNY
KARBOWANIE POD ŁBEM

TCC

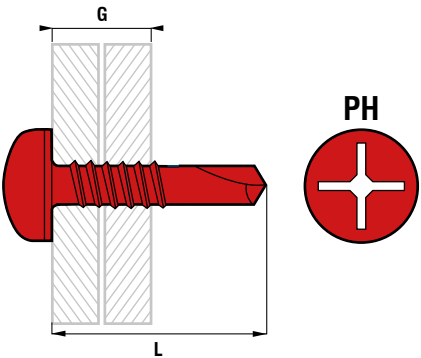

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
2.9	13	8	TCC29013
	19	14	TCC29019
3.5	10	4	TCC35010
	13	8	TCC35013
	16	11	TCC35016
	19	14	TCC35019
	22	17	TCC35022
	25	20	TCC35025
	32	27	TCC35032
3.9	38	33	TCC35038
	13	7	TCC39013
	16	10	TCC39016
	19	13	TCC39019
	22	16	TCC39022
	25	19	TCC39025
	32	26	TCC39032
4.2	38	32	TCC39038
	13	6	TCC42013
	16	9	TCC42016
	19	12	TCC42019
	22	15	TCC42022
	25	18	TCC42025
	32	25	TCC42032
4.8	38	31	TCC42038
	13	4	TCC48013
	16	7	TCC48016
	19	10	TCC48019
	22	13	TCC48022
	25	16	TCC48025
	32	23	TCC48032
4.8	38	29	TCC48038
	45	36	TCC48045
	50	41	TCC48050
	60	51	TCC48060
	70	61	TCC48070

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
5.5	19	9	TCC55019
	25	15	TCC55025
	32	22	TCC55032
	38	28	TCC55038
	50	40	TCC55050
6.3	19	8	TCC63019
	25	14	TCC63025
	32	21	TCC63032
	38	27	TCC63038
	50	39	TCC63050
6.3	63	52	TCC63063

Dane instalacyjne


Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokręcający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
2.9	PH1	1.8	2 420	3 000	1 800	2 500
3.5	PH2	2.0	2 930	5 000	2 800	2 500
3.9	PH2	2.5	3 650	6 000	3 800	2 500
4.2	PH2	3.0	4 360	7 000	4 800	2 500
4.8	PH2	4.0	6 280	10 000	7 000	2 000
5.5	PH3	5.0	8 360	12 500	10 500	1 750
6.3	PH3	6.0	12 270	17 000	17 000	1 500

- Do wkrętów z łbem cylindrycznym Ø4.2 , Ø4.8 lub Ø5.5.
- Kolor biały lub czarny.

Ø wkrętu	Symbol	
mm	kolor biały	kolor czarny
Ø4.2	CAPTC42-B	CAPTC42-N
Ø4.8	CAPTC48-B	CAPTC48-N
Ø5.5	CAPTC55-B	CAPTC55-N

STAL
ŁEB CYLINDRYCZNY
KARBOWANIE POD ŁBEM

TCQ

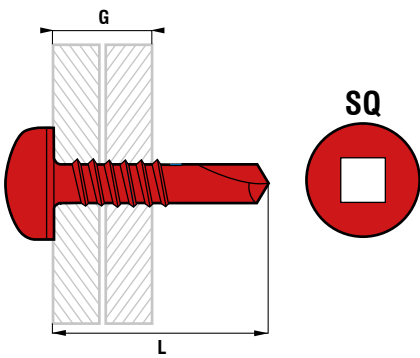


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.5	10	4	TCQ35010
	13	7	TCQ35013
	16	10	TCQ35016
	19	13	TCQ35019
3.9	13	7	TCQ39013
	16	10	TCQ39016
	19	13	TCQ39019
	25	19	TCQ39025
	32	26	TCQ39032
4.2	38	32	TCQ39038
	13	6	TCQ42013
	16	9	TCQ42016
	19	12	TCQ42019
	25	18	TCQ42025
4.2	32	25	TCQ42032
	38	31	TCQ42038
	50	43	TCQ42050
4.8	13	4	TCQ48013
	16	7	TCQ48016
	19	10	TCQ48019
	25	16	TCQ48025
	32	23	TCQ48032
	38	29	TCQ48038
	45	36	TCQ48045
	50	41	TCQ48050
5.5	60	51	TCQ48060
	70	61	TCQ48070
	80	71	TCQ48080
	19	9	TCQ55019
5.5	25	15	TCQ55025

Dane instalacyjne

Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokręcający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
3.5	SQ1	2.0	2 930	5 000	2 800	2 500
3.9	SQ2	2.5	3 650	6 000	3 800	2 500
4.2	SQ2	3.0	4 360	7 000	4 800	2 500
4.8	SQ2	4.0	6 280	10 000	7 000	2 000
5.5	SQ3	5.0	8 360	12 500	10 500	1 750

STAL
ŁEB CYLINDRYCZNY
KARBOWANIE POD ŁBEM

TCX

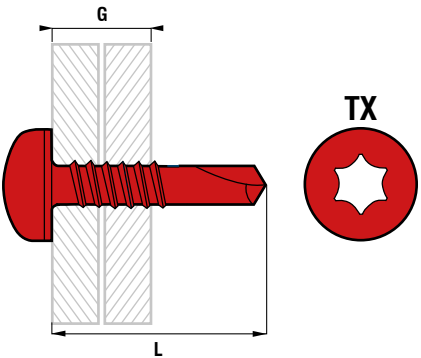

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.5	13	7	TCX35013
	16	10	TCX35016
	19	13	TCX35019
4.2	13	6	TCX42013
	16	9	TCX42016
	19	12	TCX42019
	25	18	TCX42025
4.8	16	7	TCX48016
	19	10	TCX48019
	25	16	TCX48025
	32	23	TCX48032
	38	29	TCX48038
	45	36	TCX48045
4.8	50	41	TCX48050

Dane instalacyjne


Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokręcający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
3.5	TX15	2.0	2 930	5 000	2 800	2 500
4.2	TX20	3.0	4 360	7 000	4 800	2 500
4.8	TX25	4.0	6 280	10 000	7 000	2 000



STAL
ŁEB CYLINDRYCZNY LAKIEROWANY NA BIAŁO
KARBOWANIE POD ŁBEM



TCQW




Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.2	16	9	TCQW42016
	19	12	TCQW42019

Dane instalacyjne

Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokrecający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
4.2	SQ2	3.0	4 360	7 000	4 800	2 500

STAL
ŁEB CYLINDRYCZNY
KARBOWANIE POD ŁBEM - SPECJALNE DO CIENKIEJ BLACHY




Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.9	13	9	FCQ39013
	16	12	FCQ39016
SQ2	19	15	FCQ39019

Dane instalacyjne

Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokrecający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
3.9	SQ2	2X0.75	6 350	6 000	3 800	2 500
4.2	SQ2	2X0.75	4 360	7 000	4 800	2 500
4.8	SQ2	2X0.75	6 280	10 000	7 000	2 000

4.2	SQ2	25	20	FCQ42025
4.8	SQ2	25	20	FCQ48025
		32	25	FCQ48032
		45	38	FCQ48045

STAL
ŁEB PODKŁADKOWY SZEROKI

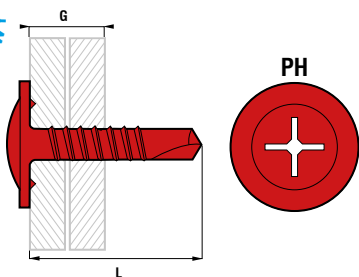


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.2	13	6	TRLC42013
	16	9	TRLC42016
	19	12	TRLC42019
	25	18	TRLC42025
	32	25	TRLC42032

Dane instalacyjne

Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokrecający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
4.2	PH2	4.0	4 360	7 000	4 800	2 500

STAL
ŁEB PODKŁADKOWY SZEROKI



Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	16	7	TRLQ48016
	19	10	TRLQ48019
	25	12	TRLQ48025
	32	20	TRLQ48032


Dane instalacyjne

Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokrecający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
4.8	SQ2	4.0	6 280	10 000	7 000	2 000



STAL
ŁEB STOŻKOWY

TFC



Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
2.9	13	8	TFC29013
	16	11	TFC29016
	19	14	TFC29019

3.5	13	7	TFC35013
	16	10	TFC35016
	19	13	TFC35019
	22	16	TFC35022
	25	19	TFC35025
	32	26	TFC35032

3.9	13	7	TFC39013
	16	10	TFC39016
	19	13	TFC39019
	22	16	TFC39022
	25	19	TFC39025
	32	26	TFC39032
	38	32	TFC39038

4.2	13	6	TFC42013
	16	9	TFC42016
	19	12	TFC42019
	22	15	TFC42022
	25	18	TFC42025
	32	25	TFC42032
	38	31	TFC42038

4.8	13	4	TFC48013
	16	7	TFC48016
	19	10	TFC48019
	22	13	TFC48022
	25	16	TFC48025
	32	23	TFC48032
	38	29	TFC48038
	45	36	TFC48045
	50	41	TFC48050
	65	56	TFC48065
	75	66	TFC48075

5.5	19	9	TFC55019
	25	15	TFC55025
	32	22	TFC55032
	38	28	TFC55038
	45	35	TFC55045
	50	40	TFC55050


6.3	25	14	TFC63025
	32	21	TFC63032
	38	27	TFC63038
	50	39	TFC63050
	63	52	TFC63063

Dane instalacyjne

Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokrecający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
2.9	PH1	1.8	2 420	3 000	1 800	2 500
3.5	PH2	2.0	2 930	5 000	2 800	2 500
3.9	PH2	2.5	3 650	6 000	3 800	2 500
4.2	PH2	3.0	4 360	7 000	4 800	2 500
4.8	PH2	4.0	6 280	10 000	7 000	2 000
5.5	PH3	5.0	8 360	12 500	10 500	1 750
6.3	PH3	6.0	12 270	17 000	17 000	1 500

STAL
ŁEB STOŻKOWY

TFQ



Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.5	13	7	TFQ35013
	16	10	TFQ35016
	19	13	TFQ35019

3.9	13	7	TFQ39013
	16	10	TFQ39016
	19	13	TFQ39019
	25	19	TFQ39025
	32	26	TFQ39032
	38	32	TFQ39038

4.2	16	9	TFQ42016
	19	12	TFQ42019
	25	18	TFQ42025
	32	25	TFQ42032
	38	31	TFQ42038


4.8	16	7	TFQ48016
	19	10	TFQ48019
	25	16	TFQ48025
	32	23	TFQ48032
	38	29	TFQ48038
	45	36	TFQ48045
	50	41	TFQ48050
	60	51	TFQ48060
	70	61	TFQ48070
	80	71	TFQ48080

Dane instalacyjne

Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokrecający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
3.5	SQ1	2.0	2 930	5 000	2 800	2 500
3.9	SQ2	2.5	3 650	6 000	3 800	2 500
4.2	SQ2	3.0	4 360	7 000	4 800	2 500
4.8	SQ2	4.0	6 280	10 000	7 000	2 000

STAL
ŁEB STOŻKOWY

TFX



Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.5	13	7.0	TFX35013
	16	10.0	TFX35016
	19	13.0	TFX35019
	22	16.0	TFX35022
	25	19.0	TFX35025

3.9	16	10.0	TFX39016
	19	13.0	TFX39019
	22	16.0	TFX39022
	25	19.0	TFX39025
	32	26.0	TFX39032

4.2	16	9.0	TFX42016
	19	12.0	TFX42019
	22	15.0	TFX42022
	25	18.0	TFX42025
	32	25.0	TFX42032
	38	31.0	TFX42038

4.8	16	7.0	TFX48016
	19	10.0	TFX48019
	22	13.0	TFX48022
	25	16.0	TFX48025
	32	23.0	TFX48032
	38	29.0	TFX48038
	45	36.0	TFX48045
	50	41.0	TFX48050

5.5	25	15.0	TFX55025
	32	22.0	TFX55032
	38	28.0	TFX55038
	45	35.0	TFX55045
	50	40.0	TFX55050

6.3	70	57	TFX63070
-----	----	----	----------


Dane instalacyjne

Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokrecający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
3.5	TX15	2.5	3 650	6 000	3 800	2 500
3.9	TX20	2.4	3 650	6 000	3 800	2 500
4.2	TX20	3.0	3 650	6 000	3 800	2 500
4.8	TX25	4.4	3 650	6 000	3 800	2 000
5.5	TX25	5.25	3 650	6 000	3 800	1 750
6.3	TX30	6.0	3 650	6 000	3 800	1 500



STAL
ŁEB SZEŚCIOKĄTNY
KARBOWANIE POD ŁBEM

THT

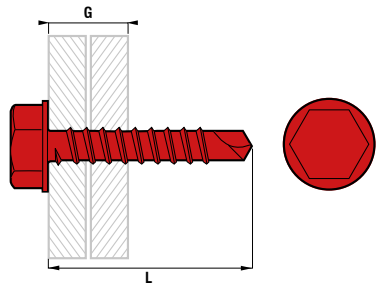

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.5	10	4	THT5-35010
	13	7	THT5-35013
	16	10	THT5-35016
	19	13	THT5-35019
	25	19	THT5-35025
3.9	13	7	THT5-39013
	16	10	THT5-39016
	19	13	THT5-39019
4.2	13	6	THT7-42013
	16	9	THT7-42016
	19	12	THT7-42019
	22	15	THT7-42022
	25	18	THT7-42025
4.8	32	25	THT7-42032
	13	4	THT8-48013
	16	7	THT8-48016
	19	10	THT8-48019
	22	13	THT8-48022
	25	16	THT8-48025
	32	23	THT8-48032
	38	29	THT8-48038
	45	36	THT8-48045
	50	41	THT8-48050
5.5	19	9	THT8-55019
	22	12	THT8-55022
	25	15	THT8-55025
	32	22	THT8-55032
	38	28	THT8-55038
	45	35	THT8-55045
	50	40	THT8-55050
	63	53	THT8-55063
	75	65	THT8-55075

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
6.3	19	8	THT10-63019
	22	11	THT10-63022
	25	14	THT10-63025
	32	21	THT10-63032
	38	27	THT10-63038
	45	34	THT10-63045
	50	39	THT10-63050
	63	52	THT10-63063
	75	64	THT10-63075
	100	89	THT10-63100
	125	114	THT10-63125
	150	139	THT10-63150

Dane instalacyjne						
Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokręcający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
3.5	5.5	2.0	2 930	5 000	2 800	2 500
3.9	5.5	2.5	3 650	6 000	3 800	2 500
4.2	7.0	3.0	4 360	7 000	4 800	2 500
4.8	8.0	4.0	6 280	10 000	7 000	2 000
5.5	8.0	5.0	8 360	12 500	10 500	1 750
6.3	10.0	6.0	12 770	17 000	17 000	1 500



PLASTIKOWE ZAŚLEPKI

- Do wkrętów z łbem sześciokątnym Ø4,8, Ø5,5 lub Ø6,3 mm.
- Kolor biały. Kilka innych kolorów RAL dostępnych na zamówienie.



Rozmiar				Symbol
Ø wkrętu	Ø łba	Ø kołnierza	klucza / SW	
mm	mm	mm	mm	
4.8-5.5	9	18	8	CAPM
6.3	11	20	10	CAGM

PODKŁADKI USZCZELNIAJĄCE
Z EPDM

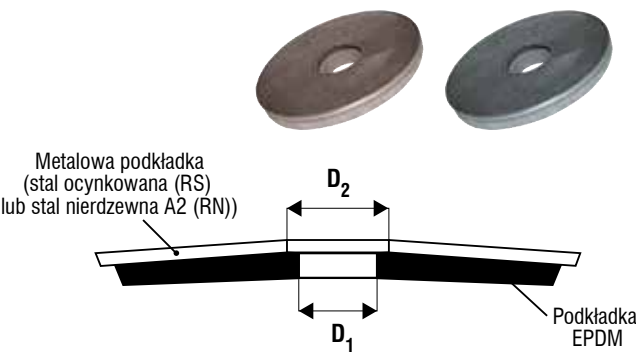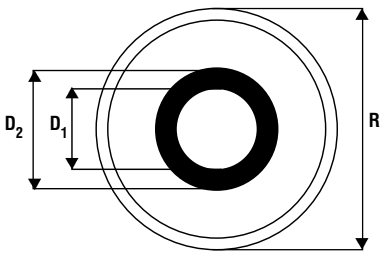


R	D ₁	D ₂	Ø wkrętu	Stal	INOX A2
Średnica zewnętrzna	mm	mm	mm		
14	3.6-4.1	5.1	4.2-4.8	RS14	RN14
16				RS16	RN16
19	5.1-5.6	7.1	5.5-6.5	RS19	RN19
25				RS25	RN25



STAL
ŁEB SZEŚCIOKĄTNY
KARBOWANIE POD ŁBEM

THR

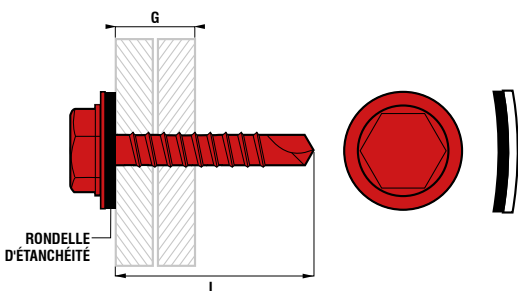


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.8	PODKŁADKA: Ø14mm		
	16	7	THR14-48016
	19	10	THR14-48019
	25	16	THR14-48025
	32	23	THR14-48032
5.5	PODKŁADKA: Ø16mm		
	38	28	THR14-48038
	19	9	THR16-55019
	25	15	THR16-55025
	32	22	THR16-55032
6.3	38	28	THR16-55038
	75	65	THR16-55075
	25	14	THR16-63025
	32	21	THR16-63032
	38	27	THR16-63038
	45	34	THR16-63045
	50	39	THR16-63050
	63	52	THR16-63063
	75	64	THR16-63075
	100	89	THR16-63100

Dane instalacyjne						
Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ścinanie	wyrywanie	moment dokręcający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
4.8	8.0	3.0	6 280	10 000	6 500	2 000
5.5	8.0	4.0	8 360	12 500	10 000	1 750
6.3	10.0	4.0	12 270	17 000	14 000	1 300

STAL
WKREĆ DWUGWINTOWY
PODŁOŻE METALOWE

PMS

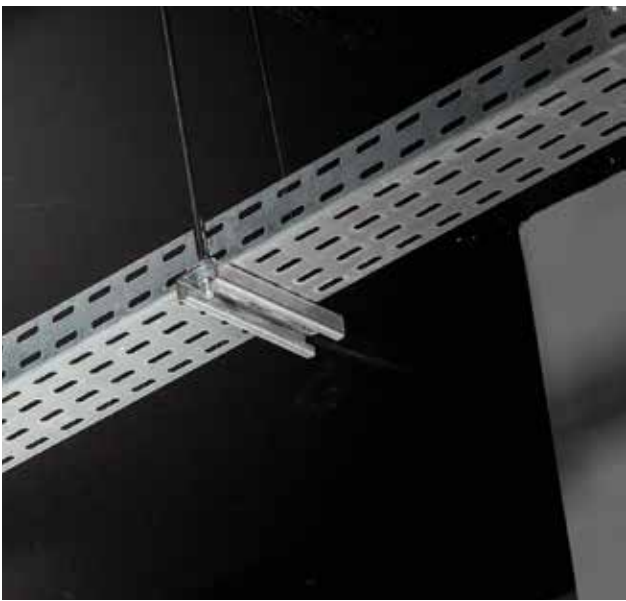

WKREĆ DWUGWINTOWY
podłoże metalowe




Ø	L	Symbol	Symbol
Średnica	Długość pręta gwintowanego (mm)	Końcówka	narzędzie do montażu
M6	6	PMS-M6X06	PMS-T-M6
M7 x 150	6	PMS-M7X10	
M8	10	PMS-M8X10	PMS-T-M8
	15	PMS-M8X15	



INOX A2
ŁEB CYLINDRYCZNY
TYLKO DLA PODŁOŻA Z ALUMINIUM

TCQN

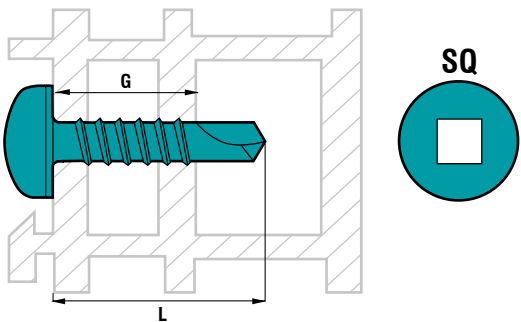


Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.5	10	4	TCQN35010
	13	8	TCQN35013
	16	11	TCQN35016
	19	14	TCQN35019
3.9	13	6	TCQN39013
	16	10	TCQN39016
	19	13	TCQN39019
	25	19	TCQN39025
	32	25	TCQN39032
	38	31	TCQN39038
4.2	13	6	TCQN42013
	16	9	TCQN42016
	19	12	TCQN42019
	25	18	TCQN42025
	32	25	TCQN42032
	38	31	TCQN42038
4.8	50	43	TCQN42050
	13	4	TCQN48013
	16	7	TCQN48016
	19	10	TCQN48019
	22	13	TCQN48022
	25	16	TCQN48025
	32	23	TCQN48032
	38	29	TCQN48038
	45	36	TCQN48045
	50	41	TCQN48050
	60	51	TCQN48060
	70	61	TCQN48070
	80	71	TCQN48080

Dane instalacyjne						
Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ściananie	wyrywanie	moment dokręcający	prędkość max.
Średnica		mm	N	N	N.m	obr./min
3.5	SQ1	2.0	2 930	5 000	2 800	2 500
3.9	SQ2	2.5	3 650	6 000	3 800	2 500
4.2	SQ2	3.0	4 360	7 000	4 800	2 500
4.8	SQ2	4.0	6 280	10 000	7 000	2 000

INOX A2
ŁEB CYLINDRYCZNY
TYLKO DLA PODŁOŻA Z ALUMINIUM
WKREŚ DO BLACHY


FCQN

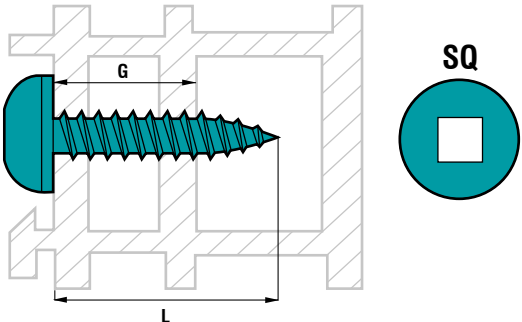

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.5	13	9	FCQN35013
	16	12	FCQN35016
3.9	13	9	FCQN39013
	16	12	FCQN39016
	19	15	FCQN39019
	22	18	FCQN39022
4.2	16	12	FCQN42016
	19	15	FCQN42019
	22	18	FCQN42022
	25	21	FCQN42025
	32	28	FCQN42032
	38	34	FCQN42038
4.8	45	41	FCQN42045
	13	9	FCQN48013
	19	15	FCQN48019
	22	18	FCQN48022
	25	21	FCQN48025
	32	28	FCQN48032
SQ2	38	34	FCQN48038
	45	41	FCQN48045
	50	46	FCQN48050
	70	66	FCQN48070
	80	76	FCQN48080

INOX A2
ŁEB CYLINDRYCZNY
TYLKO DLA PODŁOŻA Z ALUMINIUM - WKREŚ DO BLACHY


FCQNCF

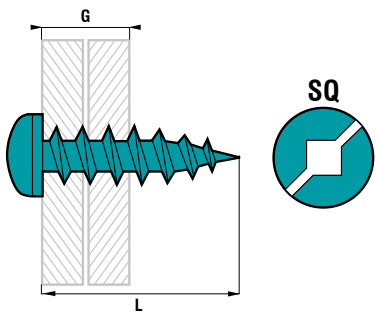

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
4.2	13	9	FCQN42013CF
			SQ2
4.8	13	9	FCQN48013CF
	16	12	FCQN48016CF

INOX A2
ŁEB STOŻKOWY
TYLKO DLA PODŁOŻA Z ALUMINIUM

TFQN

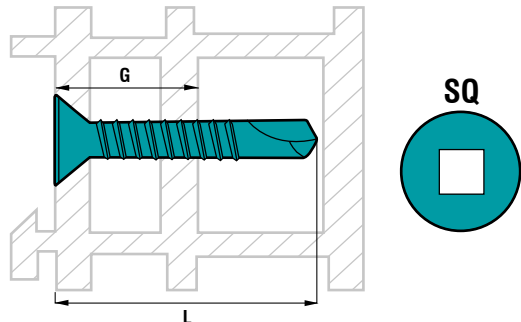


Dane instalacyjne					
Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ściananie	wyrywanie	moment dokręcający
Średnica		mm	N	N	N.m
3.5	SQ1	2.0	2 930	2 800	2 800
3.9	SQ2	2.5	3 650	3 800	3 800
4.2	SQ2	3.0	4 360	4 800	4 800
4.8	SQ2	4.0	6 280	7 000	7 000

Ø	L	G	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.5	13	8	TFQN35013
	16	11	TFQN35016
	19	14	TFQN35019
3.9	16	10	TFQN39016
	19	13	TFQN39019
	25	19	TFQN39025
	32	26	TFQN39032
	19	12	TFQN42019
4.2	22	15	TFQN42022
	25	18	TFQN42025
	32	25	TFQN42032
	38	31	TFQN42038
	19	10	TFQN48019
4.8	25	16	TFQN48025
	32	23	TFQN48032
	38	29	TFQN48038
	50	41	TFQN48050
	60	51	TFQN48060
	70	61	TFQN48070
	80	71	TFQN48080

INOX A2 / STAL CEMENTOWA
ŁEB SZEŚCIOKĄTNY
KARBOWANIE POD ŁBEM

THTBM

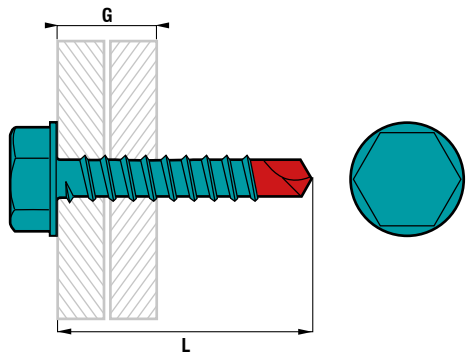

Ø	L	G max	Symbol
Średnica	mm	mm	
5.5	25	14.7	THTBM8-55025
	32	21.5	THTBM8-55032
	38	27.5	THTBM8-55038
	50	39.5	THTBM8-55050
	58	47.5	THTBM8-55058
	65	54.5	THTBM8-55065
	80	69.5	THTBM8-55080

Dane instalacyjne				
Ø	nacięcie	Zdolność przewiercania	ściananie	wyrywanie
Średnica		mm	N	N
5.5	8.0	5.25	6 500	11 000

NARZĘDZIA DO MONTAŻU NITÓW I NITONAKRĘTEK 14

NITY ZRYWALNE 30

NITY STRUKTURALNE 54

NITONAKRĘTKI 66

WKRETY SAMOWIERCĄCE DO METALU 76


WKRETY DO STOLARKI OKIENNEJ PVC 86

WKRETY DO STOLARKI OKIENNEJ PVC



STAL
ŁEB STOŻKOWY

PVCPB

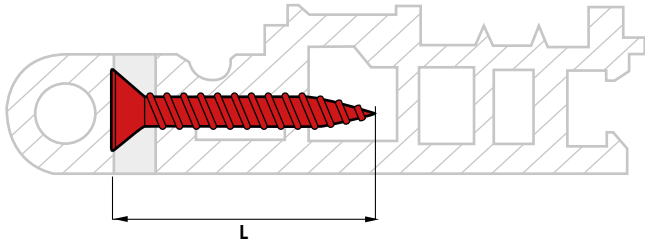


Ø	L	Symbol
Średnica	mm	
16	PVCPB42016	
20	PVCPB42020	
22	PVCPB42022	
25	PVCPB42025	
30	PVCPB42030	
35	PVCPB42035	
40	PVCPB42040	
45	PVCPB42045	
55	PVCPB42055	

STAL
ŁEB STOŻKOWY LAKIEROWANY




PVCPW

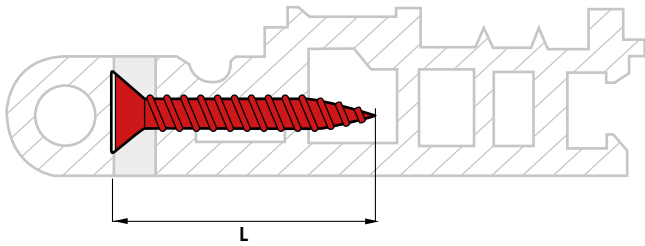

Ø	L	Symbol
Średnica	mm	
16	PVCPW42016	
20	PVCPW42020	
25	PVCPW42025	
30	PVCPW42030	
35	PVCPW42035	
40	PVCPW42040	
45	PVCPW42045	

STAL
ŁEB STOŻKOWY

PVCFB




Ø	L	Zdolność przewiercania	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.9	13		PVCFB39013
+	16	3.0	PVCFB39016
+	19		PVCFB39019
PH2	25		PVCFB39025
	32		PVCFB39032

STAL
ŁEB STOŻKOWY LAKIEROWANY




PVCFW



Ø	L	Zdolność przewiercania	Symbol
Średnica	mm	mm	
3.9	16		PVCFW39016
+	19	3.0	PVCFW39019
+	25		PVCFW39025
PH2	32		PVCFW39032

STAL
WKRĘTY DO MONTAŻU LISTW PRZYSZYBOWYCH

PVCC




Ø	L	d	h	Symbol
Średnica	mm			
4.0				
+	15.8	10.4	5.8	PVCC74
PH2				



INOX A2
ŁEB STOŻKOWY

PVCPS

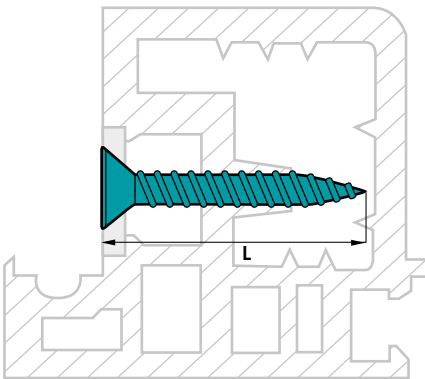

Ø	L	Symbol
Średnica	mm	
4.2	16	PVCPS42016
+	22	PVCPS42022
+	25	PVCPS42025
PH2	30	PVCPS42030

WKRĘT ZAWIASOWY

STAL OCYNKOWANA CZARNY			
Ø	L	D	
Średnica	mm	mm	
6.0	30	15	
+	40	15	
TX30	50	15	

STAL OCYNKOWANA BIAŁY			
Ø	L	D	
Średnica	mm	mm	
6.0	30	15	
+	40	15	
TX30	50	15	

INOX A2			
Ø	L	D	
Średnica	mm	mm	
6.0	30	15	
+	40	15	
TX30	50	15	

KOROZJA STYKOWA




Gdy różne materiały stykają się może powstać korozja.
Poniższa tabela pozwoli Ci jak najlepiej połączyć nity z częściami do montażu.

	MATERIAŁY DO MONTAŻU			
	ALUMINIUM	MIEDŹ	STAL	INOX A2 / A4
ALUMINIUM	●●●	●	●●	●●
MIEDŹ	●	●●●	●	●●
STAL	●●	●	●●●	●
INOX A2 / A4	●●	●●	●●●	●●●


● niezalecane użycie ●● możliwe użycie ●●● zalecane użycie

NIE PRZEGAP ŻADNYCH NOWOŚCI OBSERWUJ NAS W SIECI!

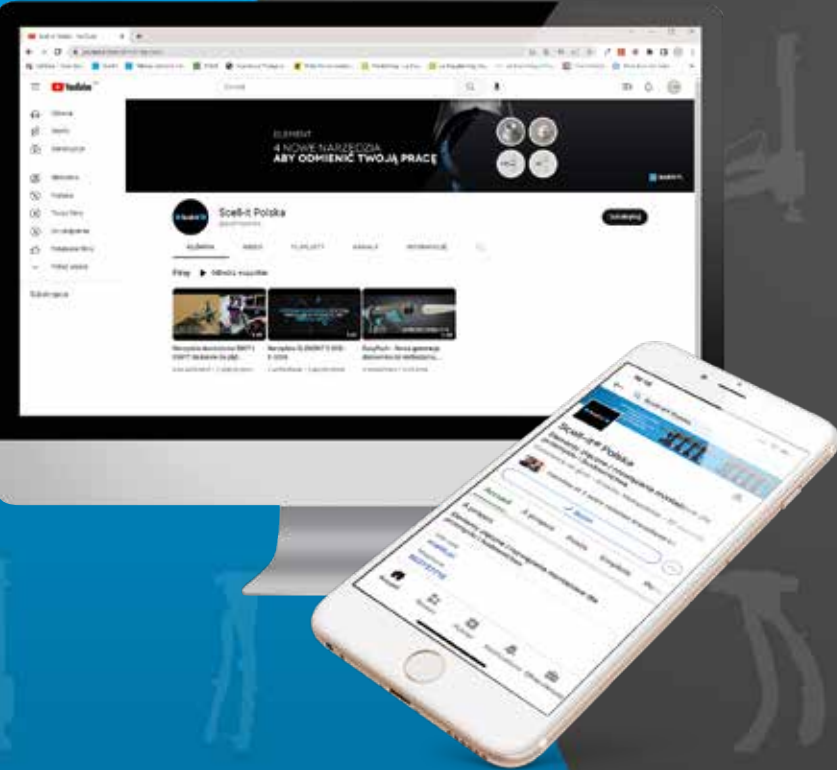

ZNAJDŹ CAŁY ASORTYMENT ZAMOCOWAŃ W KATALOGU TECHNIKA MOCOWAŃ





www.Scellit.com

+48 12 357 15 22
+48 600 457 017 / +48 602 737 715

Scell-it Polska Sp. z o.o.
ul. Płk. Dąbka 17, 30-732 Kraków

biuro@scellitpolska.pl,
biuro2@scellitpolska.pl